

BVT

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La línea de electrobombas centrífugas verticales BVT multietapas están diseñadas para trabajar en espacios reducidos y con altas presiones.

Son recomendadas para integrar equipos de presurización presostáticos o de velocidad variable, calderas, como bombas jockey en sistemas contra incendio y en sistemas de elevación entre otras aplicaciones civiles e industriales.

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa en Acero Inoxidable AISI 304
- Impulsores y difusores en Acero inoxidable AISI 304
- Sello mecánico tipo cartucho
- Cuerpo en fundición ASTM25B
- Eje de Acero Inoxidable: prolonga la vida útil del equipo.
- Cojinetes en carburo de tungsteno
- Contrabridas, bulones y juntas incluidas
- Motor MOTORARG "MT" aislación clase F – IP 55
- Cumplen con las normas de seguridad eléctrica internacionales IEC

CONDICIONES DE USO


- Temperatura máxima del fluido +120°
- Temperatura máxima del ambiente hasta +40°C
- Máximo nivel de aspiración 7 metros
- Agua limpia



Motor "MT"
IP 55 - Clase F



Cuerpo en fundición
ASTM25B



Incluye contrabridas,
bulones y juntas

CURVA DE RENDIMIENTO

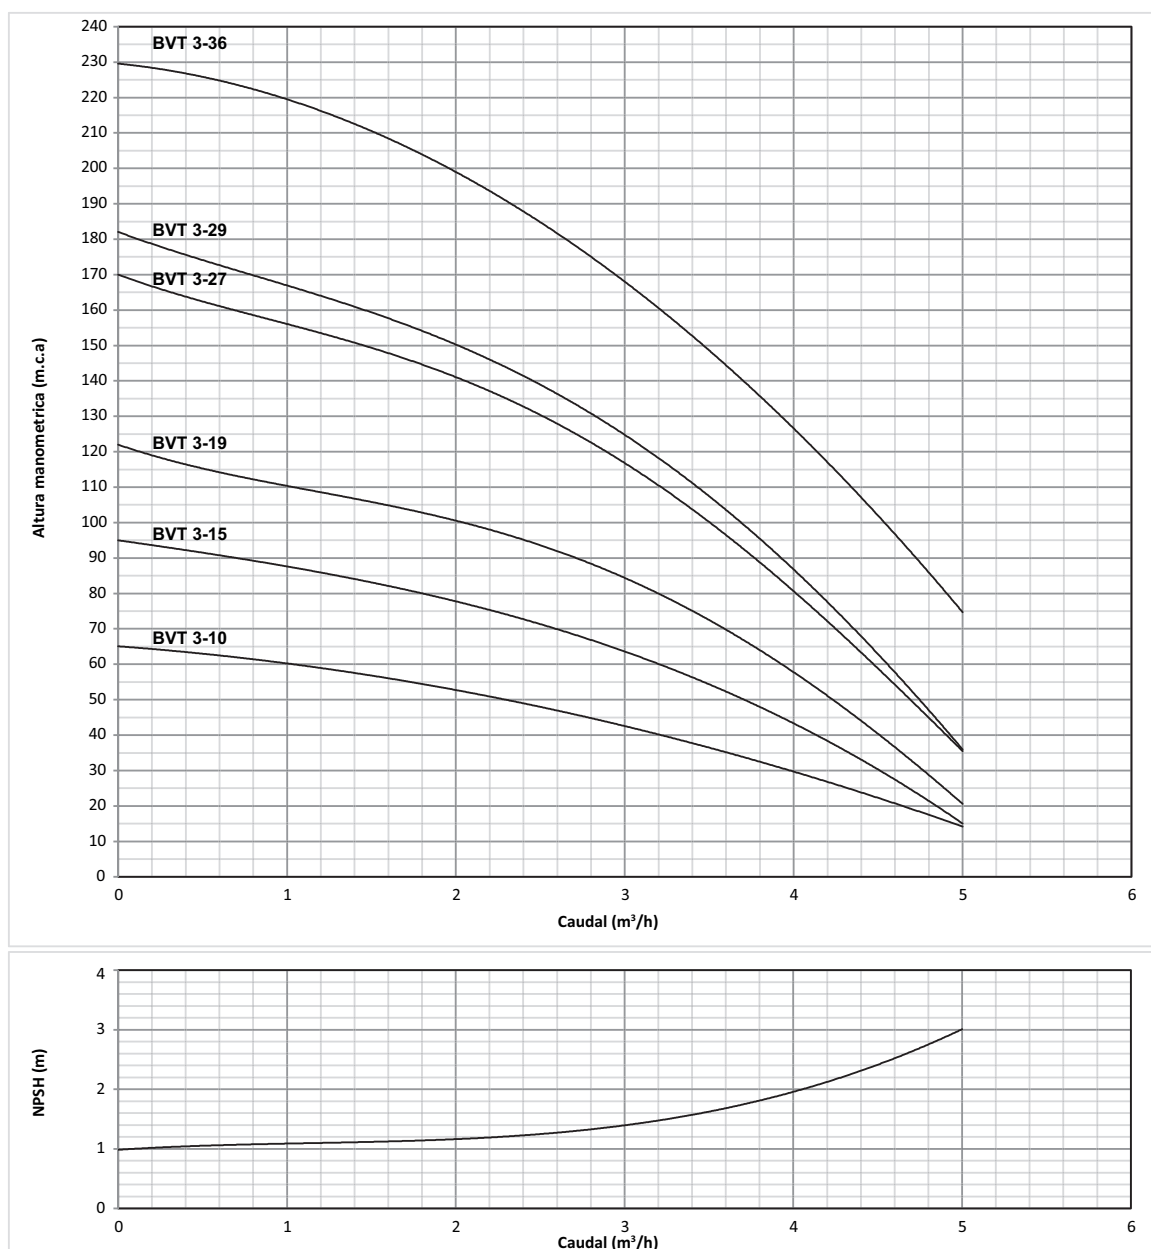


TABLA DE PRESTACIONES EN 2900 rpm

MODELOS	HP	ETAPAS	ALTURA MANOMETRICA (metros)																		BOCAS	
			20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	170	180	200	220	asp x desc	
BVT 3-10	1	10	4,65	4	3,2	2,3	1										Caudal m³/h			1 1/4" x 1 1/4"		
BVT 3-15	1,5	15	4,85	4,5	4,1	3,7	3,2	2,6	1,8	0,7										1 1/4" x 1 1/4"		
BVT 3-19	2	19	5	4,75	4,5	4,2	3,9	3,6	3,2	2,7	2	1								1 1/4" x 1 1/4"		
BVT 3-27	3	27			4,90	4,70	4,45	4,2	4	3,75	3,5	3,2	2,9	2,05	1,45	0,7				1 1/4" x 1 1/4"		
BVT 3-29	3	29			4,90	4,75	4,55	4,35	4,15	3,9	3,7	3,4	3,15	2,45	2	1,45	0,8			1 1/4" x 1 1/4"		
BVT 3-36	4	36							4,9	4,7	4,45	4,35	4,1	3,7	3,45	3,2	2,95	2,65	1,95	0,9	1 1/4" x 1 1/4"	

MOTORARG S.A. se reserva el derecho a cambiar y/o modificar los valores del presente folleto sin previo aviso. Estos valores son orientativos.

BVT 4

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES

CURVA DE RENDIMIENTO

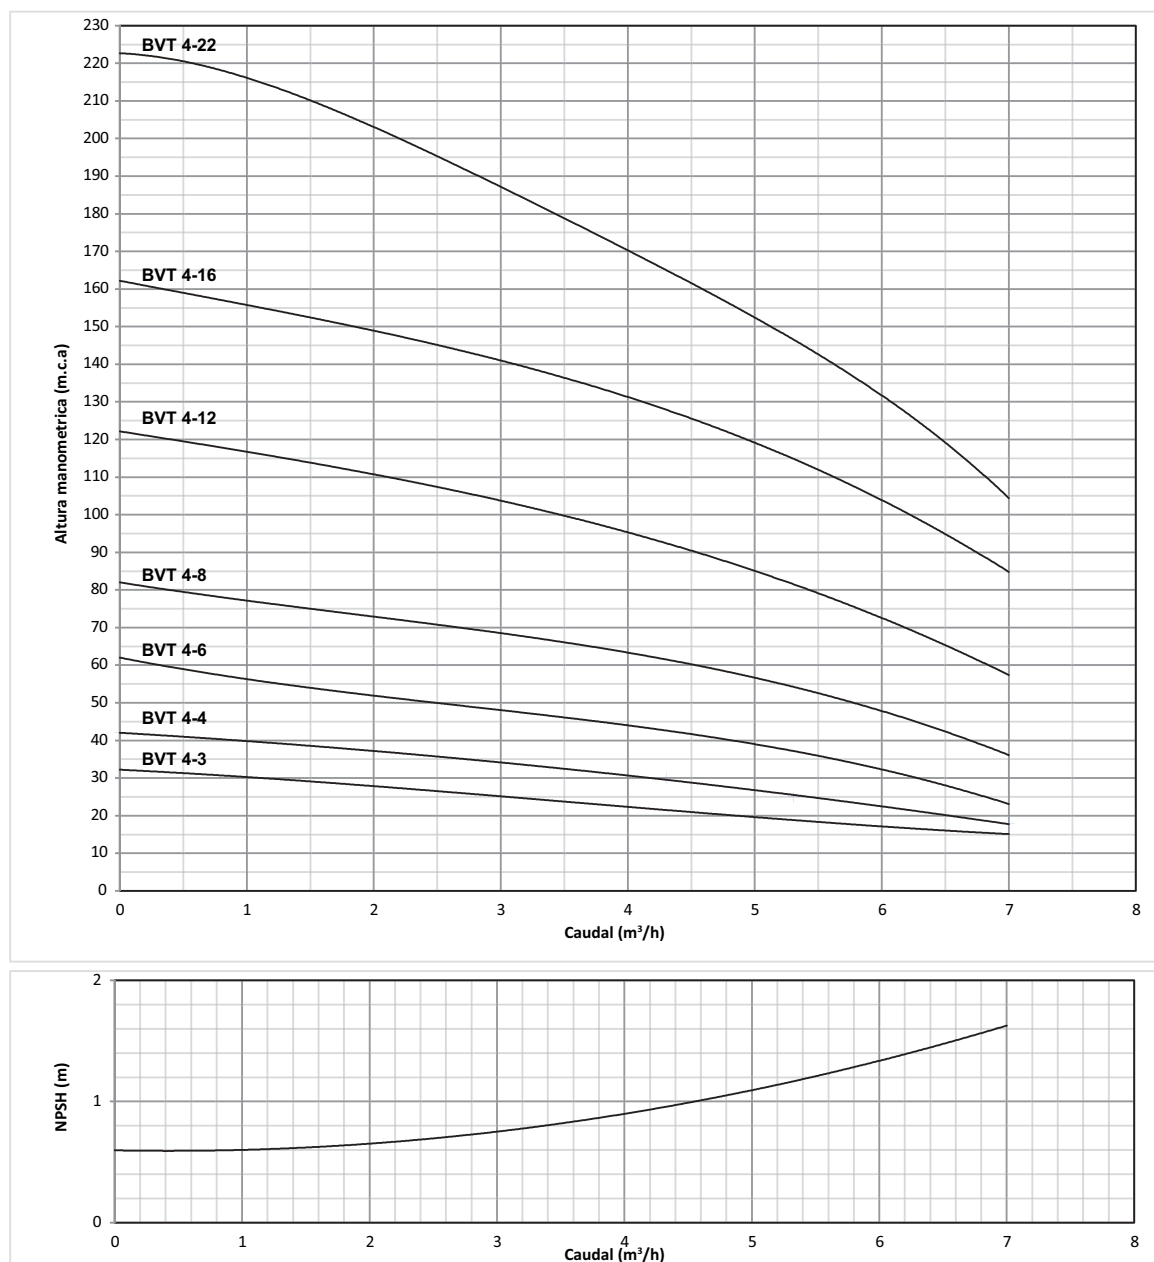


TABLA DE PRESTACIONES EN 2900 rpm

MODELOS	HP	ETAPAS	ALTURA MANOMETRICA (metros)																		BOCAS	
			20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	170	180	200	220	asp x desc	
BVT 4-3	0,75	3	4,9	1,15													Caudal m³/h				1 1/4" x 1 1/4"	
BVT 4-4	1	4	6,5	4,1	0,8															1 1/4" x 1 1/4"		
BVT 4-6	1,5	6		6,3	4,8	2,5	0,3													1 1/4" x 1 1/4"		
BVT 4-8	2	8			6,7	5,7	4,5	2,7	0,35											1 1/4" x 1 1/4"		
BVT 4-12	3	12					6,85	6,2	5,4	4,5	3,4	2,1	0,4							1 1/4" x 1 1/4"		
BVT 4-16	4	16								6,7	6,2	5,6	4,9	3,1	1,8	0,3				1 1/4" x 1 1/4"		
BVT 4-22	5,5	22										6,8	6,45	5,6	5,1	4,6	4,0	3,4	2,2	0,5	1 1/4" x 1 1/4"	

MOTORARG S.A. se reserva el derecho a cambiar y/o modificar los valores del presente folleto sin previo aviso. Estos valores son orientativos.

CURVA DE RENDIMIENTO

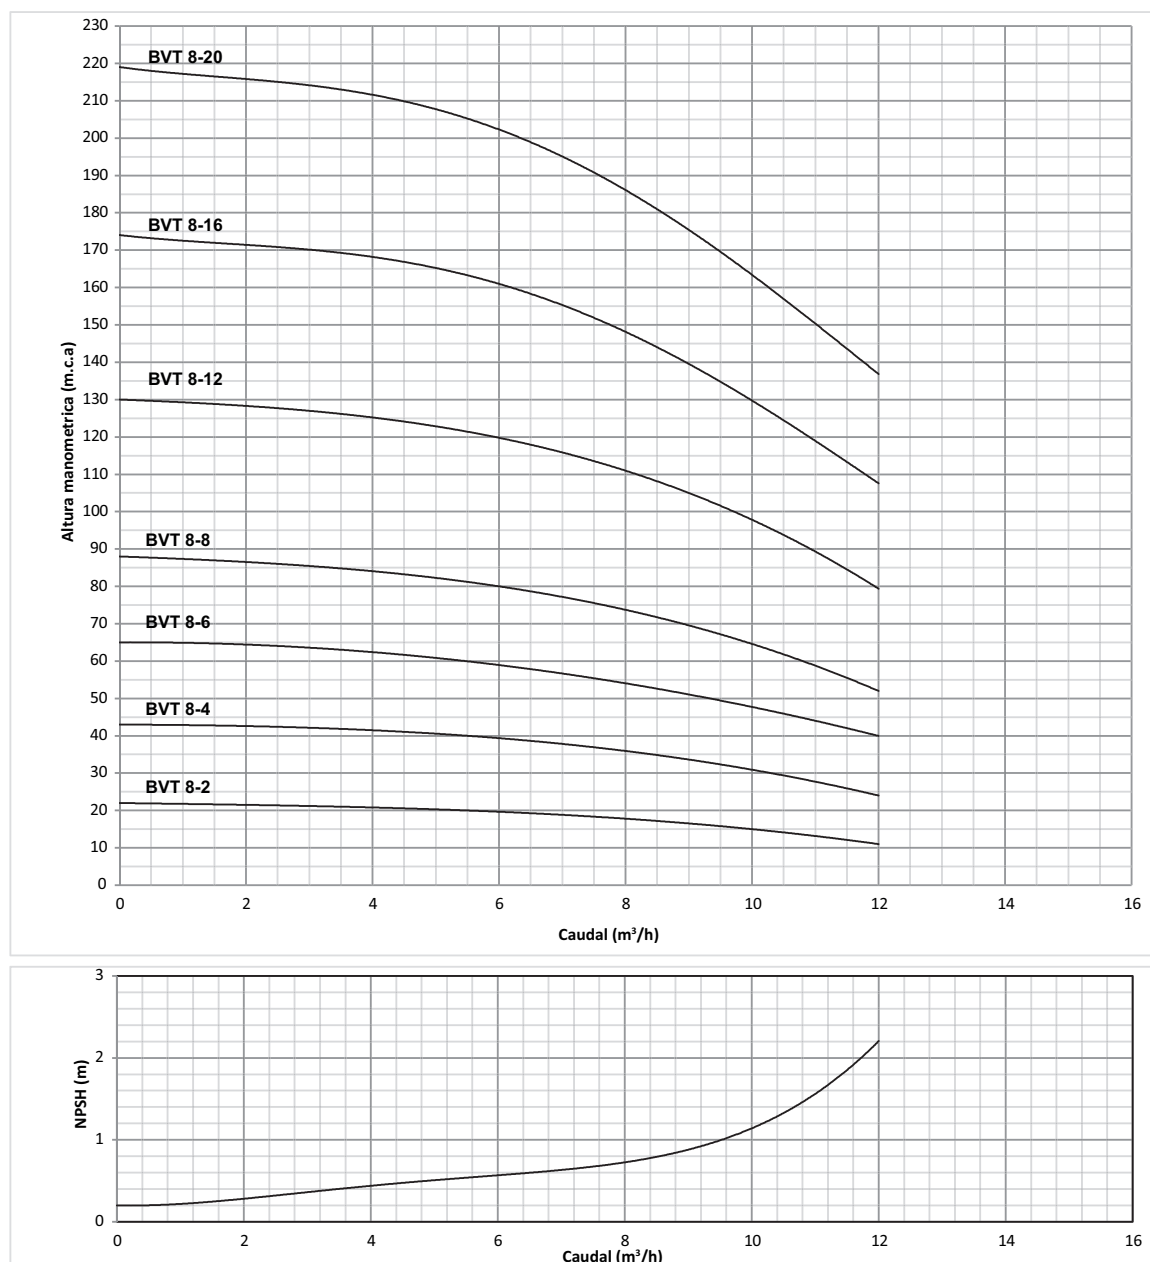


TABLA DE PRESTACIONES EN 2900 rpm

MODELOS	HP	ETAPAS	ALTURA MANOMETRICA (metros)																	BOCAS	
			15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	170	180	200	asp x desc
BVT 8-2	1	2	10	5,5																	Caudal m³/h 1 1/2" x 1 1/2"
BVT 8-4	2	4			10,3	5,5															1 1/2" x 1 1/2"
BVT 8-6	3	6				12	9,3	5,4													1 1/2" x 1 1/2"
BVT 8-8	4	8					12,2	10,8	8,9	6											1 1/2" x 1 1/2"
BVT 8-12	5,5	12								12	10,8	9,7	8,2	6							1 1/2" x 1 1/2"
BVT 8-16	7,5	16											11,8	10,9	8,9	7,7	6,2	3			1 1/2" x 1 1/2"
BVT 8-20	10	20													11,7	11	10,3	9,4	8,6	6,3	1 1/2" x 1 1/2"

BVT 16

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES

CURVA DE RENDIMIENTO

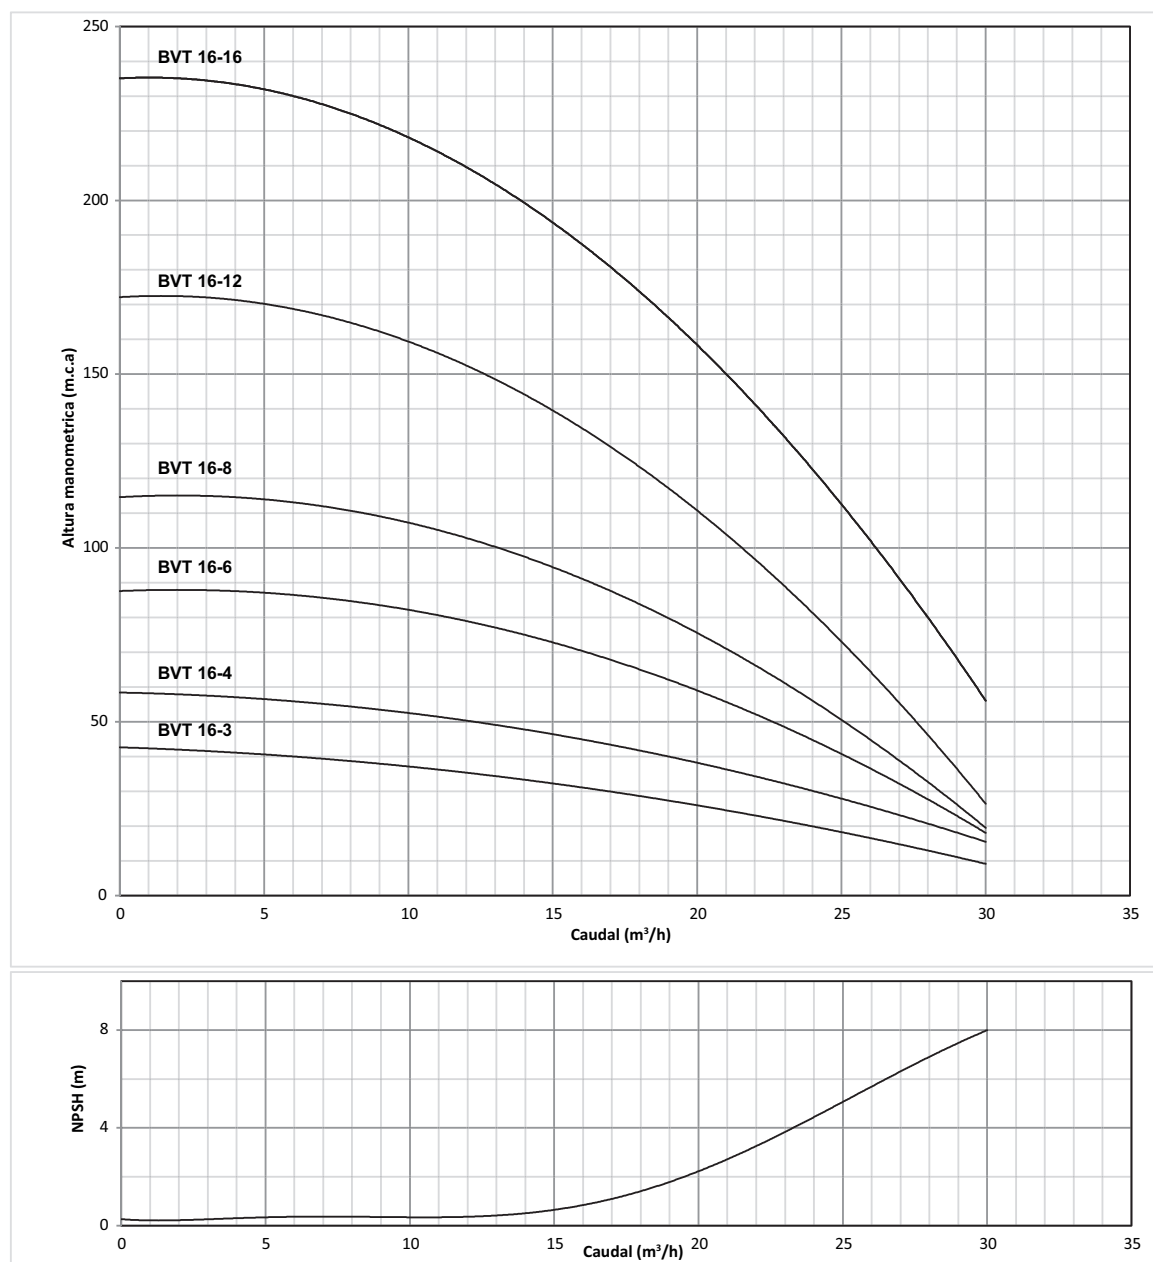


TABLA DE PRESTACIONES EN 2900 rpm

MODELOS	HP	ETAPAS	ALTURA MANOMETRICA (metros)																	BOCAS	
			20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	180	200	220	240	asp x desc
BVT 16-3	4	3	24,0	17,0	6,0													Caudal m³/h			2" x 2"
BVT 16-4	5,5	4	28,3	24,0	19,0	12,2															2" x 2"
BVT 16-6	7,5	6	29,6	27,5	25,2	22,6	19,7	16,1	11,4												2" x 2"
BVT 16-8	10	8	29,5	28,4	26,8	25,1	23,2	21,2	19,0	16,4	13,0	8,5									2" x 2"
BVT 16-12	15	12		29,6	28,6	27,6	26,5	25,4	24,2	22,9	20,2	20,1	18,6	14,9	12,6	9,6					2" x 2"
BVT 16-16	20	16					29,6	28,8	28,0	27,1	26,2	25,2	24,3	22,2	21,0	19,8	17,1	13,8			2" x 2"

MOTORARG S.A. se reserva el derecho a cambiar y/o modificar los valores del presente folleto sin previo aviso. Estos valores son orientativos.

CURVA DE RENDIMIENTO

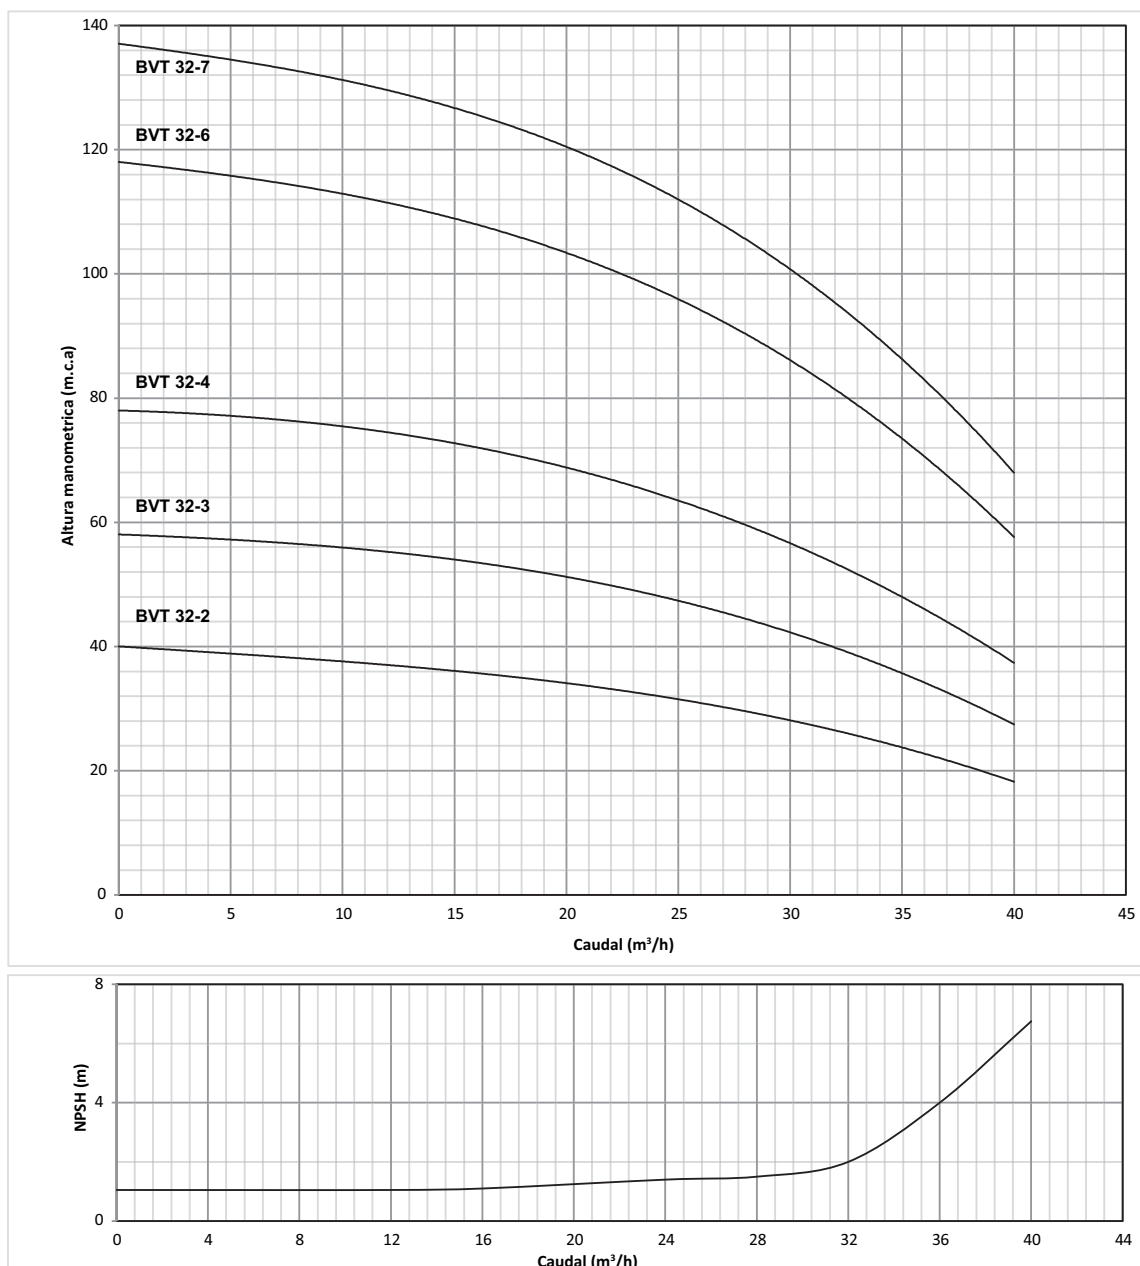


TABLA DE PRESTACIONES EN 2900 rpm

MODELOS	HP	ETAPAS	ALTURA MANOMETRICA (metros)																	BOCAS	
			20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	180	200	220	240	asp x desc
BVT 32-2	5,5	2	39	27,5														Caudal m³/h			2 1/2" x 2 1/2"
BVT 32-3	7,5	3		38,5	32	22															2 1/2" x 2 1/2"
BVT 32-4	10	4			39	34	27,5	18,5													2 1/2" x 2 1/2"
BVT 32-6	15	6					39	36	32,5	28	22,5	14,5									2 1/2" x 2 1/2"
BVT 32-7	20	7						39,5	37	35	30,5	26	20,5								2 1/2" x 2 1/2"

MOTORARG S.A. se reserva el derecho a cambiar y/o modificar los valores del presente folleto sin previo aviso. Estos valores son orientativos.

BVT 42

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES

CURVA DE RENDIMIENTO

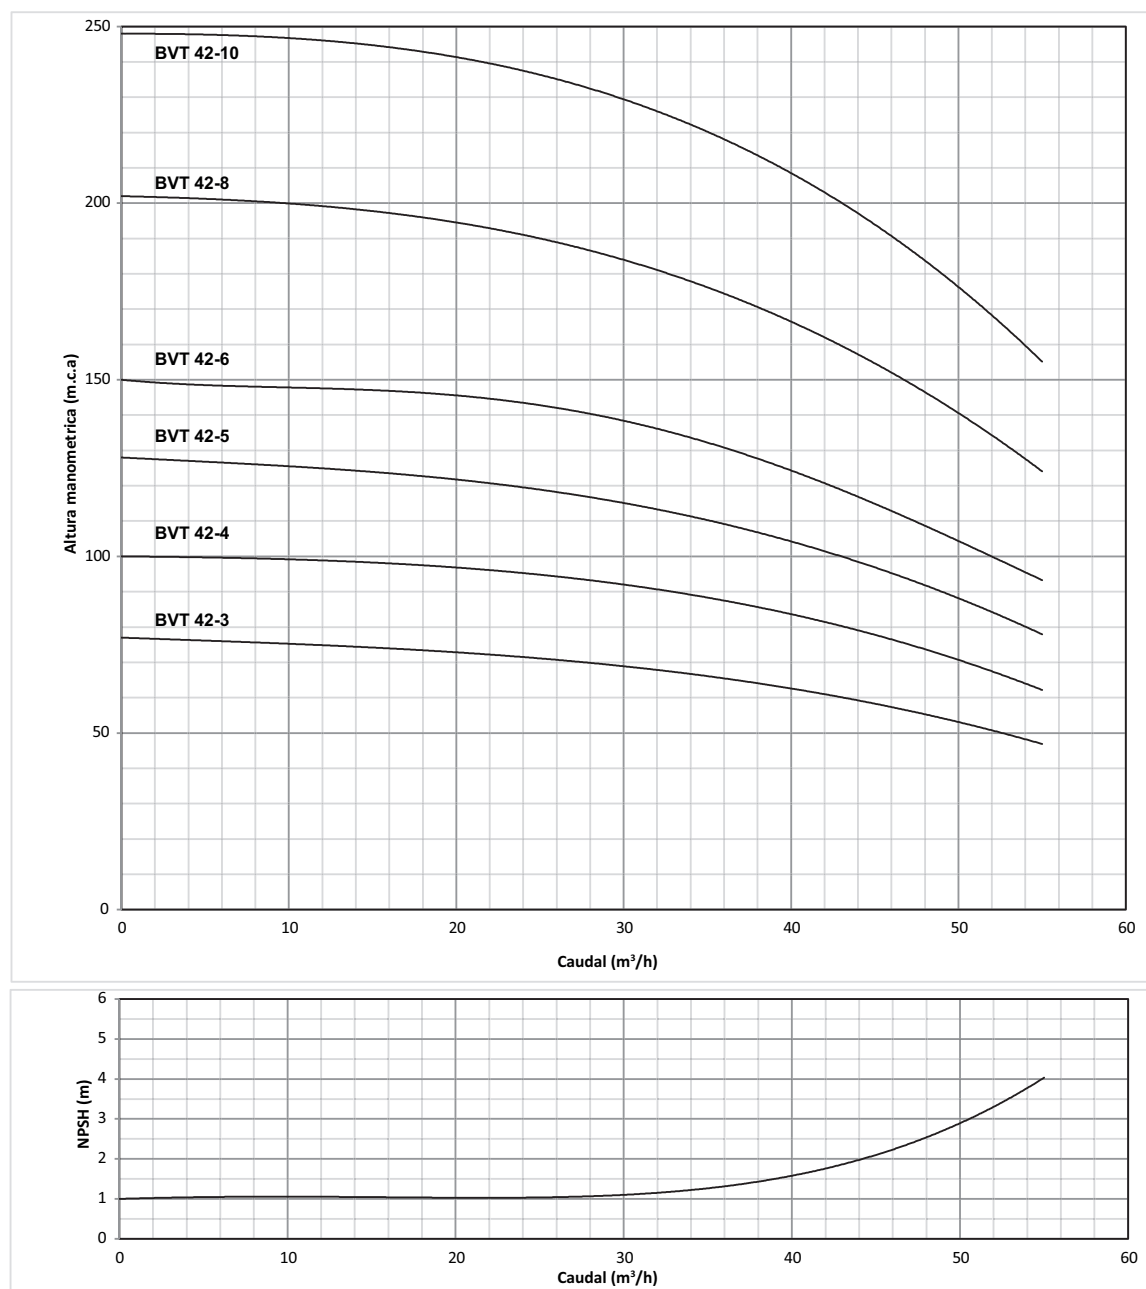


TABLA DE PRESTACIONES EN 2900 rpm

MODELOS	HP	ETAPAS	ALTURA MANOMETRICA (metros)																		BOCAS	
			20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	180	200	220	240	asp x desc	
BVT 42-3	15	3				52,5	43	28									Caudal m³/h			3" x 3"		
BVT 42-4	20	4						50,5	43	33	5									3" x 3"		
BVT 42-5	25	5							59	49,0	43	35	23							3" x 3"		
BVT 42-6	30	6									52	47	42	28						3" x 3"		
BVT 42-8	40	8												50	47	43	33,5	10		3" x 3"		
BVT 42-10	50	10														54	49	43	35	21	3" x 3"	

MOTORARG S.A. se reserva el derecho a cambiar y/o modificar los valores del presente folleto sin previo aviso. Estos valores son orientativos.

CURVA DE RENDIMIENTO

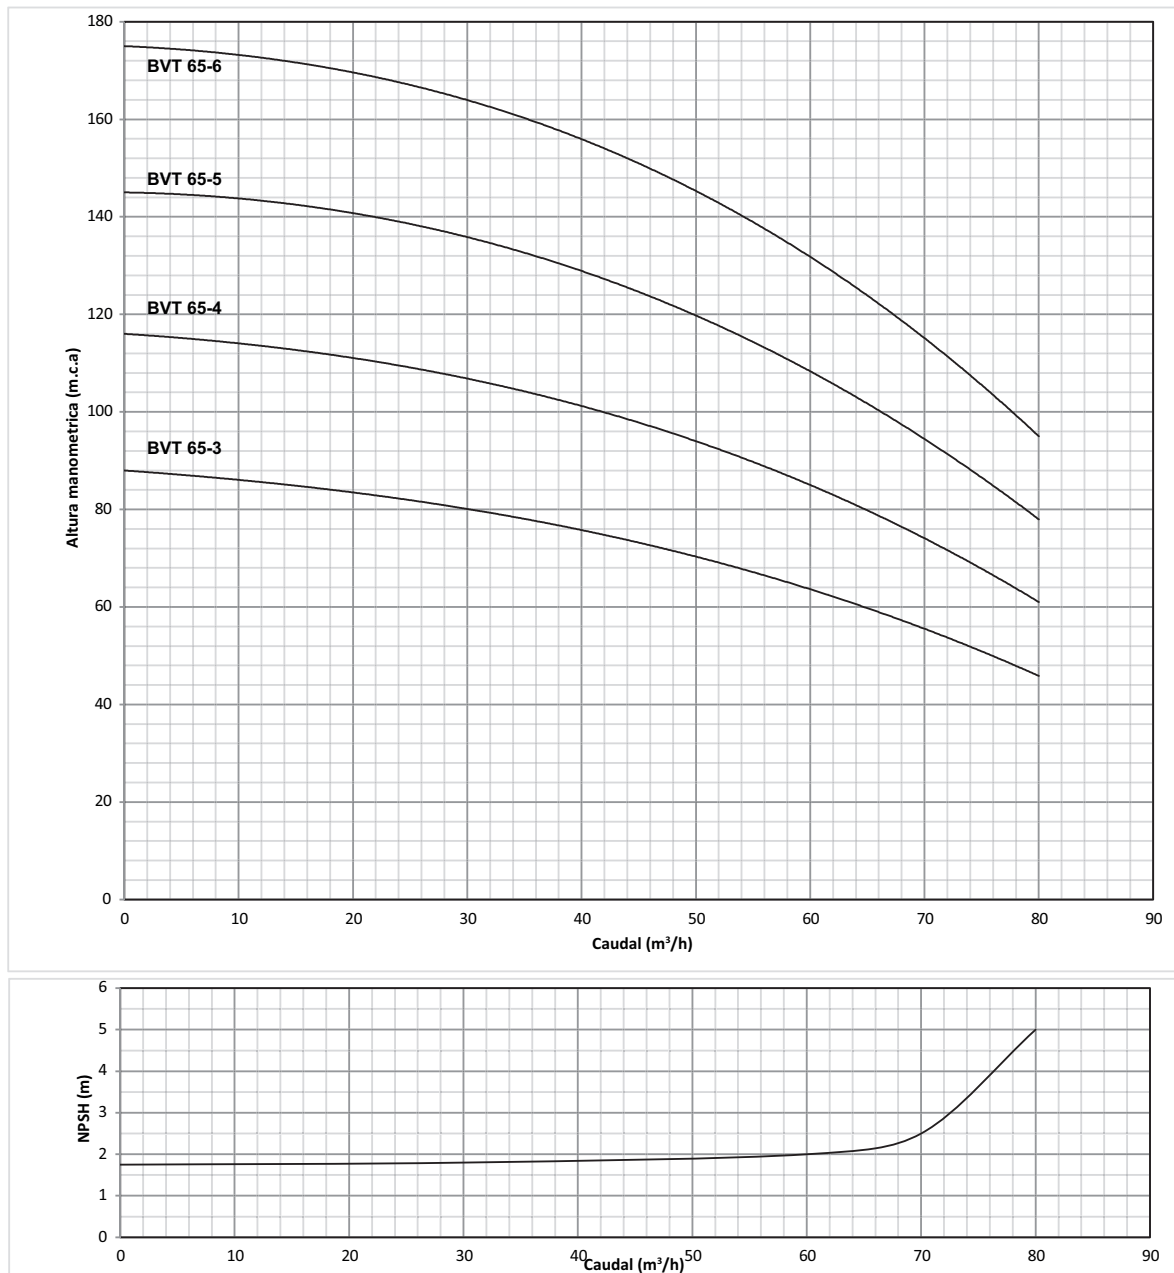


TABLA DE PRESTACIONES EN 2900 rpm

MODELOS	HP	ETAPAS	ALTURA MANOMETRICA (metros)																		BOCAS
			20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	180	200	220	240	asp x desc
BVT 65-3	25	3				76	64,5	50	30									Caudal m³/h			4" x 4"
BVT 65-4	30	4					80	73	65	54	42	22									4" x 4"
BVT 65-5	40	5							79	73	66	58	50	22							4" x 4"
BVT 65-6	50	6									78	73	67	54	46	35					4" x 4"

MOTORARG S.A. se reserva el derecho a cambiar y/o modificar los valores del presente folleto sin previo aviso. Estos valores son orientativos.

BVT 85

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES

CURVA DE RENDIMIENTO

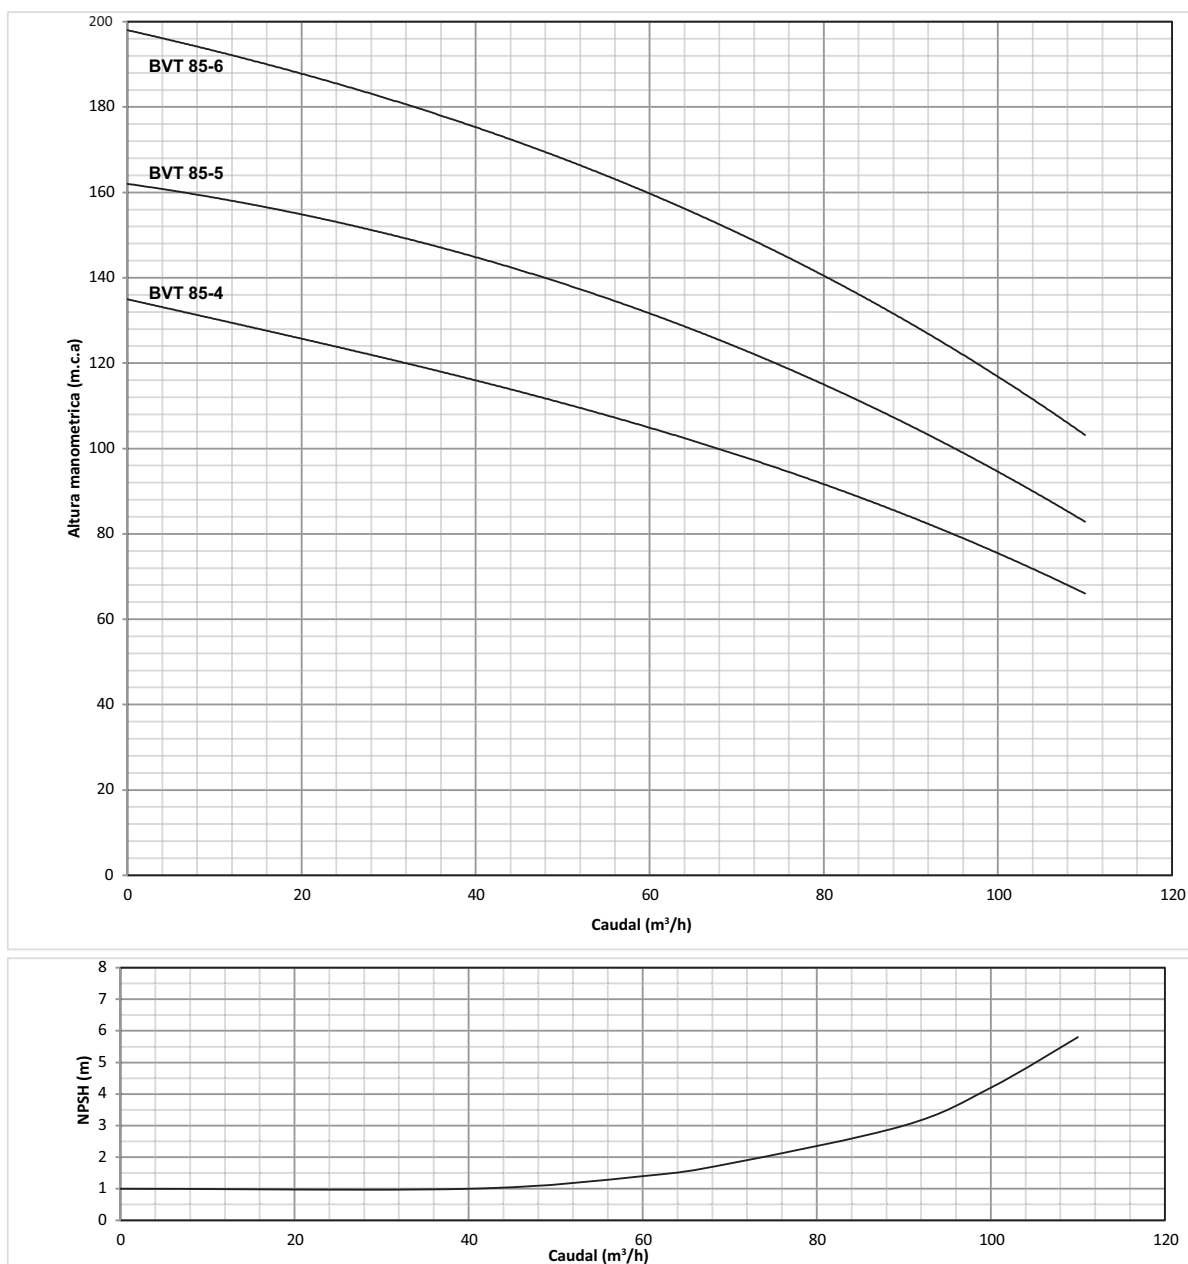


TABLA DE PRESTACIONES EN 2900 rpm

MODELOS	HP	ETAPAS	ALTURA MANOMETRICA (metros)																		BOCAS
			20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	180	200	220	240	asp x desc
BVT 85-4	40	4					106	95	82	67	51	32					Caudal m³/h			4" x 4"	
BVT 85-5	50	5							104	95	85	74	48	30	6					4" x 4"	
BVT 85-6	60	6									105	97	80	71	60	33				4" x 4"	

MOTORARG S.A. se reserva el derecho a cambiar y/o modificar los valores del presente folleto sin previo aviso. Estos valores son orientativos.

CURVA DE RENDIMIENTO

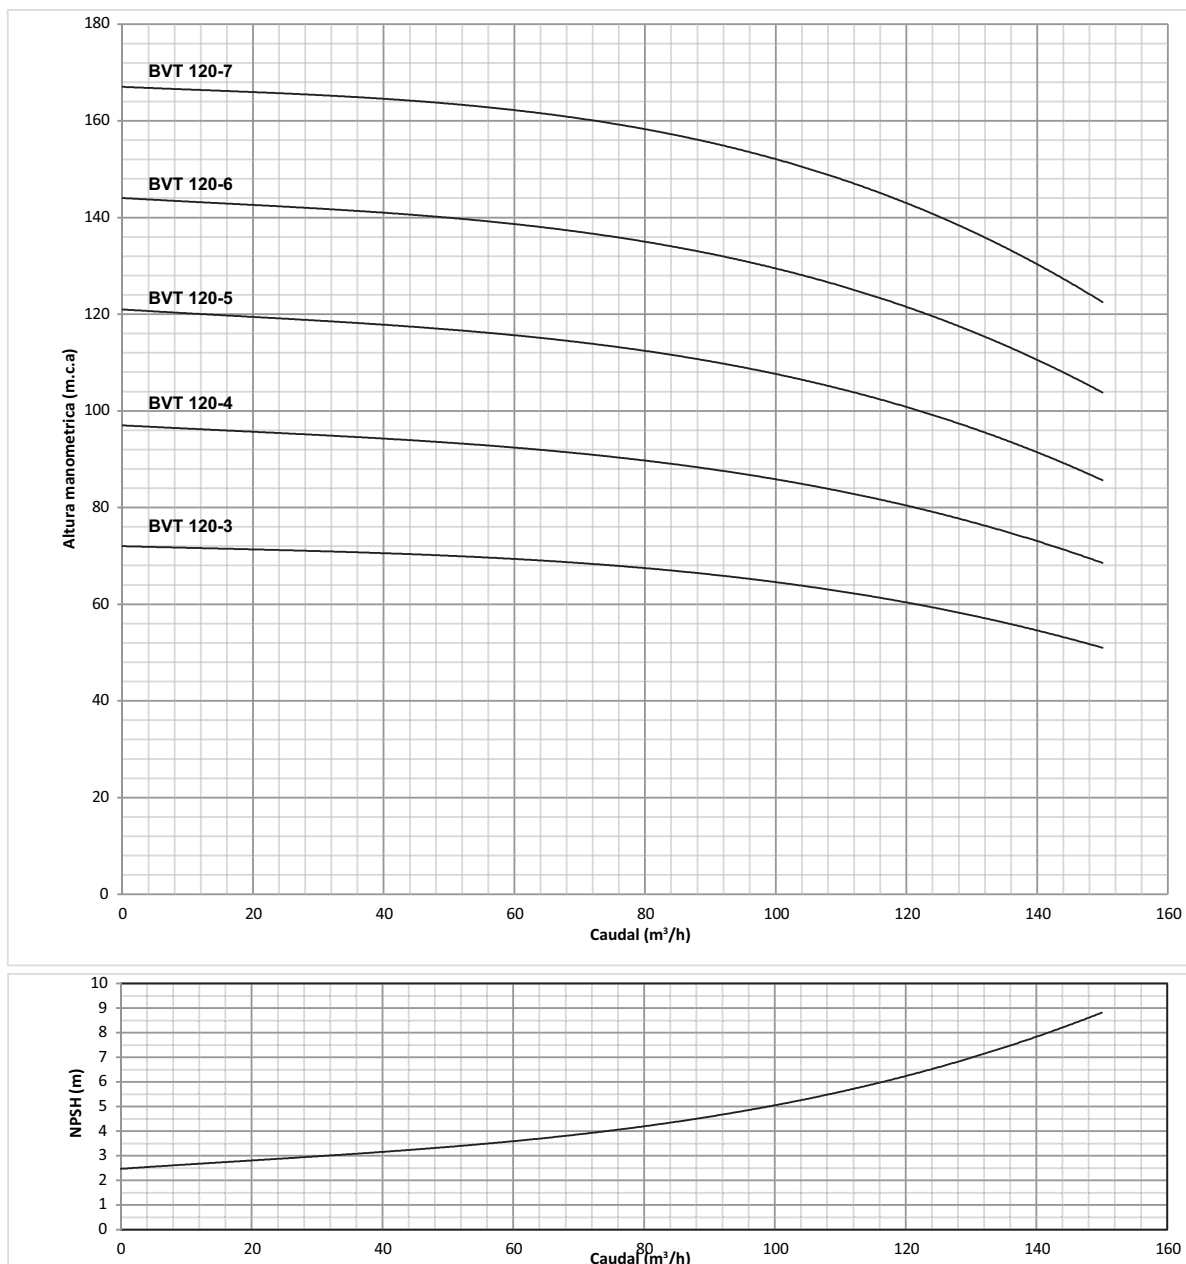


TABLA DE PRESTACIONES EN 2900 rpm

MODELOS	HP	ETAPAS	ALTURA MANOMETRICA (metros)																		BOCAS	
			20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	220	240	asp x desc	
BVT 120-3	40	3				152	121	50										Caudal m³/h			5" x 5"	
BVT 120-4	60	4						147	121	73											5" x 5"	
BVT 120-5	75	5								142	122	90	12								5" x 5"	
BVT 120-6	100	6										140	123	98	50						5" x 5"	
BVT 120-7	125	7											153	140	125	105	72				5" x 5"	

MOTORARG S.A. se reserva el derecho a cambiar y/o modificar los valores del presente folleto sin previo aviso. Estos valores son orientativos.

BVT 200

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES

CURVA DE RENDIMIENTO


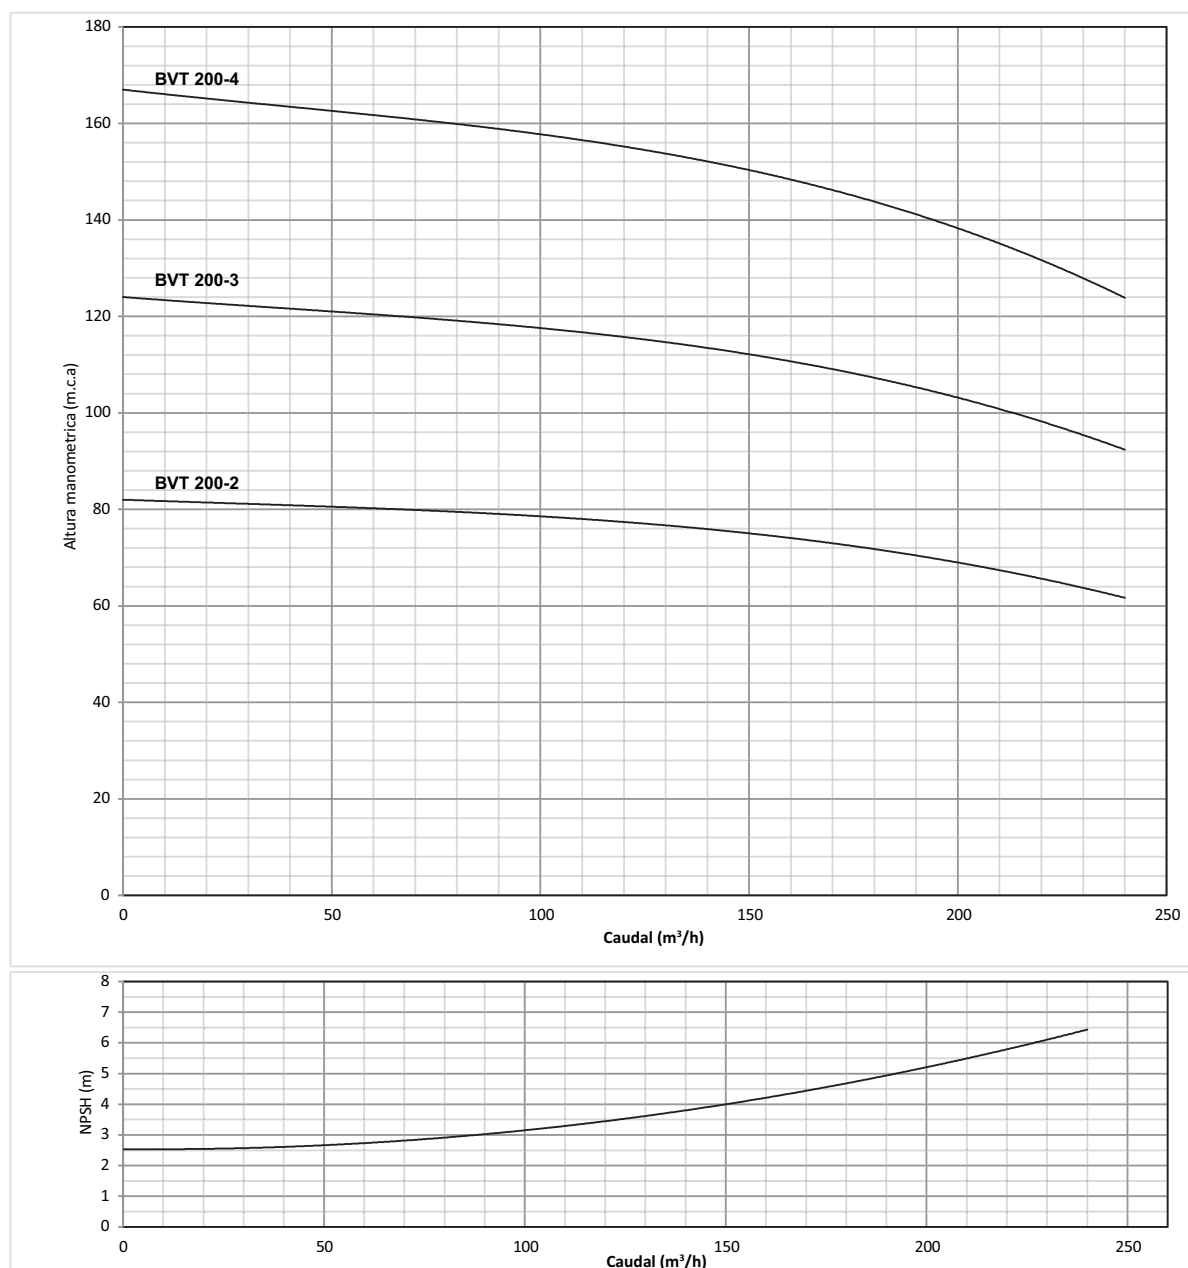


TABLA DE PRESTACIONES EN 2900 rpm

MODELOS	HP	ETAPAS	ALTURA MANOMETRICA (metros)																		BOCAS
			20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	220	240	asp x desc
BVT 200-2	75	2						193	65								Caudal m³/h				6" x 6"
BVT 200-3	125	3								245	213	164	67							6" x 6"	
BVT 200-4	150	4												224	194	151	78			6" x 6"	


MOTORARG S.A. se reserva el derecho a cambiar y/o modificar los valores del presente folleto sin previo aviso. Estos valores son orientativos.

DIMENSIONES DE LAS ELECTROBOMBAS BVT 3

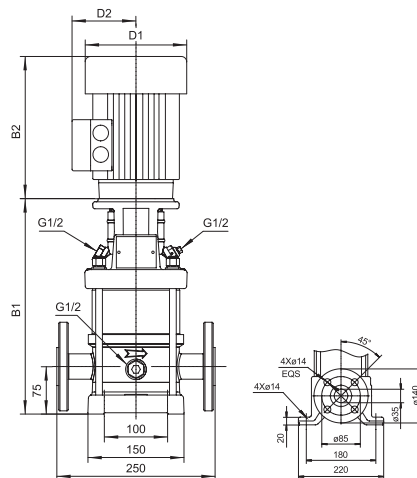


Modelo	HP	ETAPAS	TENSION	ASP. X DESC.	I NOM. (A)	DIMENSIONES (mm)					PESO (Kg)
						B1	B2	B1+B2	D1	D2	
BVT 3-10	1	10	3 x 380 V/50 Hz	1 1/4" x 1 1/4"	1,86	412	245	657	170	142	37,1
BVT 3-15	1,5	15	3 x 380 V/50 Hz	1 1/4" x 1 1/4"	2,65	502	245	747	170	142	42,2
BVT 3-19	2	19	3 x 380 V/50 Hz	1 1/4" x 1 1/4"	3,5	584	290	874	190	155	51
BVT 3-27	3	27	3 x 380 V/50 Hz	1 1/4" x 1 1/4"	4,85	728	290	1018	190	155	67,3
BVT 3-29	3	29	3 x 380 V/50 Hz	1 1/4" x 1 1/4"	4,85	764	290	1054	190	155	68,3
BVT 3-36	4	36	3 x 380 V/50 Hz	1 1/4" x 1 1/4"	8,3	900	315	1215	197	165	83,7

DIMENSIONES DE LAS ELECTROBOMBAS BVT 4

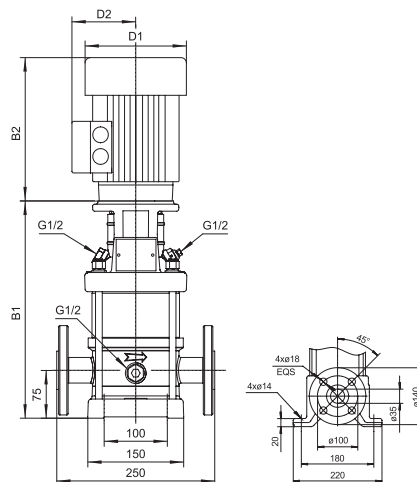


Modelo	HP	ETAPAS	TENSIÒN	ASP. X DESC.	I NOM. (A)	DIMENSIONES (mm)					PESO (Kg)
						B1	B2	B1+B2	D1	D2	
BVT 4-3	0,75	3	3 x 380 V/50 Hz	1 1/4" x 1 1/4"	1,5	303	210	513	148	117	28,1
BVT 4-4	1	4	3 x 380 V/50 Hz	1 1/4" x 1 1/4"	1,86	340	245	585	170	142	34,1
BVT 4-6	1,5	6	3 x 380 V/50 Hz	1 1/4" x 1 1/4"	2,65	394	245	639	170	142	37,2
BVT 4-8	2	8	3 x 380 V/50 Hz	1 1/4" x 1 1/4"	3,5	458	290	748	190	155	45
BVT 4-12	3	12	3 x 380 V/50 Hz	1 1/4" x 1 1/4"	4,85	566	290	856	190	155	53
BVT 4-16	4	16	3 x 380 V/50 Hz	1 1/4" x 1 1/4"	6,4	684	315	999	197	165	70,3
BVT 4-22	5,5	22	3 x 380 V/50 Hz	1 1/4" x 1 1/4"	8,3	846	335	1181	230	188	85,7

DIMENSIONES DE LAS ELECTROBOMBAS BVT 8

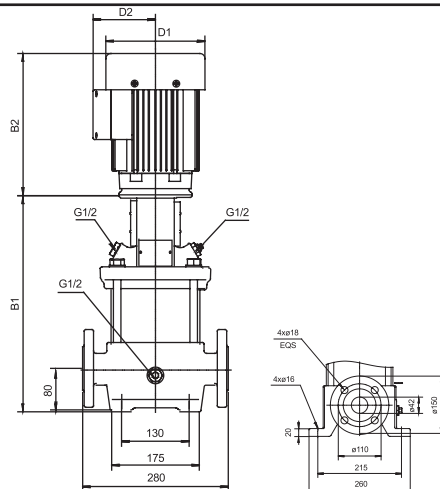


Modelo	HP	ETAPAS	TENSIÓN	ASP. X DESC.	I NOM. (A)	DIMENSIONES (mm)					PESO (Kg)
						B1	B2	B1+B2	D1	D2	
BVT 8-2	1	2	3 x 380 V/50 Hz	1 1/2" x 1 1/2"	1,86	347	245	592	170	142	41,1
BVT 8-4	2	4	3 x 380 V/50 Hz	1 1/2" x 1 1/2"	3,46	417	290	707	190	155	52
BVT 8-6	3	6	3 x 380 V/50 Hz	1 1/2" x 1 1/2"	4,85	477	290	767	190	155	60
BVT 8-8	4	8	3 x 380 V/50 Hz	1 1/2" x 1 1/2"	6,4	547	315	862	197	165	75,3
BVT 8-12	5,5	12	3 x 380 V/50 Hz	1 1/2" x 1 1/2"	8,3	667	335	1002	230	188	92,7
BVT 8-16	7,5	16	3 x 380 V/50 Hz	1 1/2" x 1 1/2"	11,1	807	430	1237	260	208	122,5
BVT 8-20	10	20	3 x 380 V/50 Hz	1 1/2" x 1 1/2"	14,9	927	430	1357	260	208	136,2

DIMENSIONES DE LAS ELECTROBOMBAS BVT 16

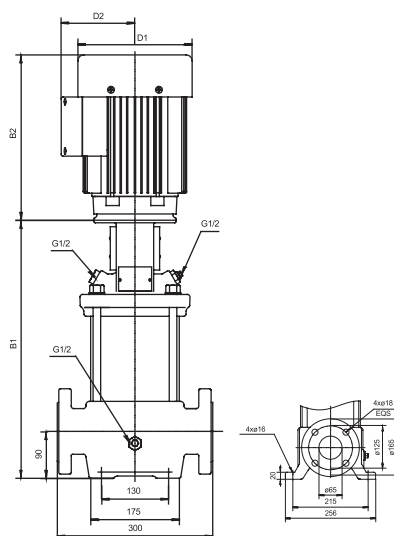


Modelo	HP	ETAPAS	TENSIÓN	ASP. X DESC.	I NOM. (A)	DIMENSIONES (mm)					PESO (Kg)
						B1	B2	B1+B2	D1	D2	
BVT 16-3	4	3	3 x 380 V/50 Hz	2" x 2"	6,4	452	315	767	197	165	72,3
BVT 16-4	5,5	4	3 x 380 V/50 Hz	2" x 2"	8,3	497	335	832	230	188	85,7
BVT 16-6	7,5	6	3 x 380 V/50 Hz	2" x 2"	11,1	607	430	1037	260	208	115,5
BVT 16-8	10	8	3 x 380 V/50 Hz	2" x 2"	14,9	697	430	1127	260	208	128,2
BVT 16-12	15	12	3 x 380 V/50 Hz	2" x 2"	21	965	490	1455	330	255	219,8
BVT 16-16	20	16	3 x 380 V/50 Hz	2" x 2"	28,5	1145	490	1635	330	255	266

DIMENSIONES DE LAS ELECTROBOMBAS BVT 32

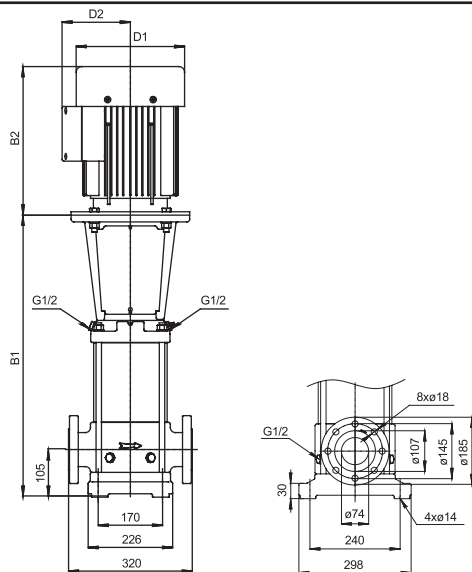


Modelo	HP	ETAPAS	TENSIÓN	ASP. X DESC.	I NOM. (A)	DIMENSIONES (mm)					PESO (Kg)
						B1	B2	B1+B2	D1	D2	
BVT 32-2	5,5	2	3 x 380 V/50 Hz	2 1/2" x 2 1/2"	8,3	575	335	910	230	180	111,7
BVT 32-3	7,5	3	3 x 380 V/50 Hz	2 1/2" x 2 1/2"	11,1	645	430	1075	260	208	138,5
BVT 32-4	10	4	3 x 380 V/50 Hz	2 1/2" x 2 1/2"	14,9	715	430	1145	260	208	151,2
BVT 32-6	15	6	3 x 380 V/50 Hz	2 1/2" x 2 1/2"	21	960	490	1450	330	255	243,8
BVT 32-7	20	7	3 x 380 V/50 Hz	2 1/2" x 2 1/2"	28,5	1030	490	1520	330	255	287

DIMENSIONES DE LAS ELECTROBOMBAS BVT 42

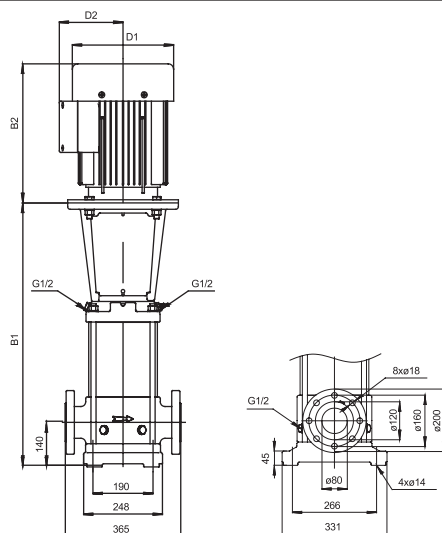


Modelo	HP	ETAPAS	TENSIÓN	ASP. X DESC.	I NOM. (A)	DIMENSIONES (mm)					PESO (Kg)
						B1	B2	B1+B2	D1	D2	
BVT 42-3	15	3	3 x 380 V/50 Hz	3" x 3"	21	826	490	1316	330	255	241,8
BVT 42-4	20	4	3 x 380 V/50 Hz	3" x 3"	28,5	906	490	1396	330	255	285
BVT 42-5	25	5	3 x 380 V/50 Hz	3" x 3"	34,3	986	550	1536	330	255	320
BVT 42-6	30	6	3 x 380 V/50 Hz	3" x 3"	41,3	1066	590	1656	360	285	381
BVT 42-8	40	8	3 x 380 V/50 Hz	3" x 3"	55,5	1226	660	1886	400	310	468
BVT 42-10	50	10	3 x 380 V/50 Hz	3" x 3"	68	1386	660	2046	400	310	506

DIMENSIONES DE LAS ELECTROBOMBAS BVT 65

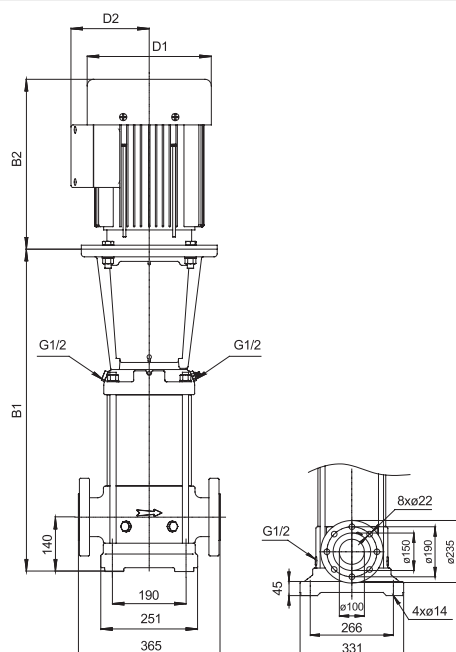


Modelo	HP	ETAPAS	TENSIÓN	ASP. X DESC.	I NOM. (A)	DIMENSIONES (mm)					PESO (Kg)
						B1	B2	B1+B2	D1	D2	
BVT 65-3	25	3	3 x 380 V/50 Hz	4" x 4"	34,3	836	550	1386	330	255	320
BVT 65-4	30	4	3 x 380 V/50 Hz	4" x 4"	41,3	919	590	1509	360	285	378
BVT 65-5	40	5	3 x 380 V/50 Hz	4" x 4"	55,5	1001	660	1661	400	310	402
BVT 65-6	50	6	3 x 380 V/50 Hz	4" x 4"	68	1084	660	1744	400	310	500

DIMENSIONES DE LAS ELECTROBOMBAS BVT 85

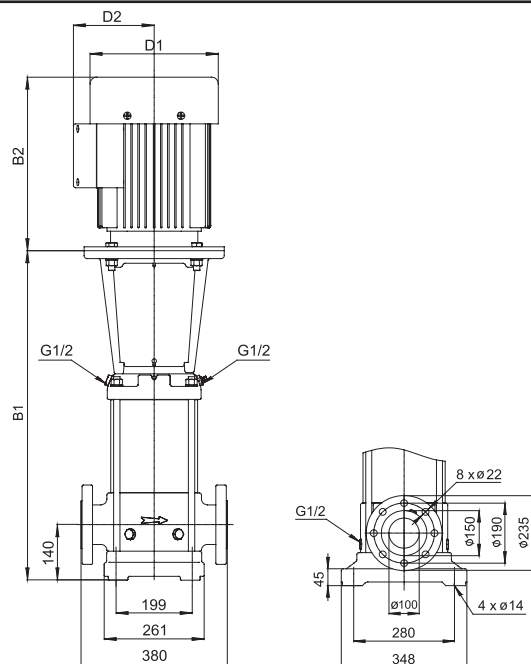


Modelo	HP	ETAPAS	TENSIÓN	ASP. X DESC.	I NOM. (A)	DIMENSIONES (mm)					PESO (Kg)
						B1	B2	B1+B2	D1	D2	
BVT 85-4	40	4	3 x 380 V/50 Hz	4" x 4"	55,5	957	660	1617	400	310	456
BVT 85-5	50	5	3 x 380 V/50 Hz	4" x 4"	68	1049	660	1709	400	310	487
BVT 85-6	60	6	3 x 380 V/50 Hz	4" x 4"	78,7	1141	700	1841	460	340	703

DIMENSIONES DE LAS ELECTROBOMBAS BVT 120

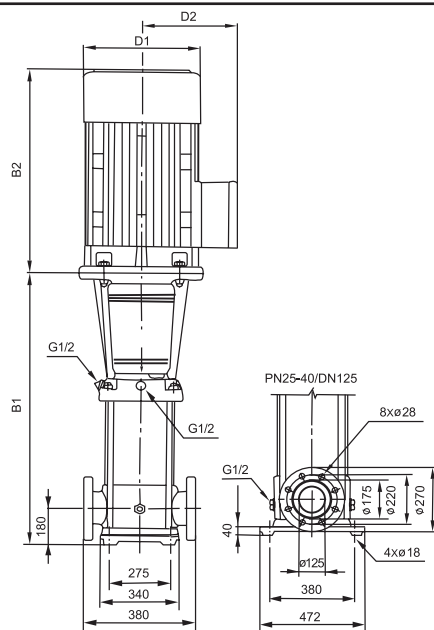

Modelo	HP	ETAPAS	TENSIÓN	ASP. X DESC.	I NOM. (A)	DIMENSIONES (mm)					PESO (Kg)
						B1	B2	B1+B2	D1	D2	
BVT 120-3	40	3	3 x 380 V/50 Hz	5" x 5"	55,5	1160	660	1820	400	310	504
BVT 120-4	60	4	3 x 380 V/50 Hz	5" x 5"	78,7	1320	700	2020	460	340	756
BVT 120-5	75	5	3 x 380 V/50 Hz	5" x 5"	95,8	1510	770	2280	540	370	967
BVT 120-6	100	6	3 x 380 V/50 Hz	5" x 5"	129,7	1670	845	2515	580	410	1169
BVT 120-7	125	7	3 x 380 V/50 Hz	5" x 5"	155,2	1830	845	2675	580	410	1220

DIMENSIONES DE LAS ELECTROBOMBAS BVT 200

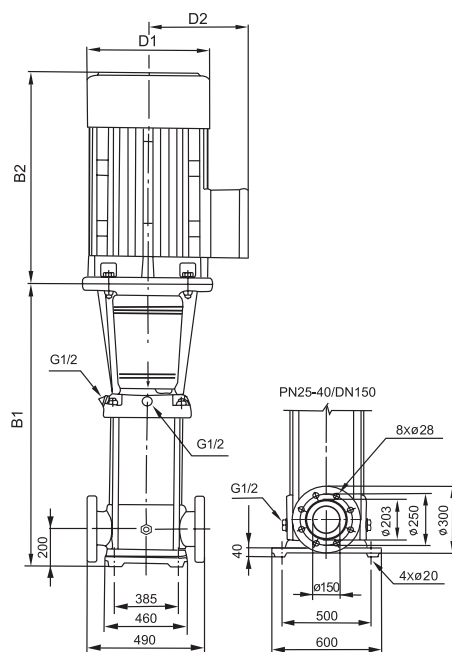

Modelo	HP	ETAPAS	TENSIÓN	ASP. X DESC.	I NOM. (A)	DIMENSIONES (mm)					PESO (Kg)
						B1	B2	B1+B2	D1	D2	
BVT 200-2	75	2	3 x 380 V/50 Hz	6" x 6"	95,8	1131	770	1901	540	370	987
BVT 200-3	125	3	3 x 380 V/50 Hz	6" x 6"	155,2	1325	895	2220	580	410	1322
BVT 200-4	150	4	3 x 380 V/50 Hz	6" x 6"	189,1	1519	1140	2659	645	550	2160

- Electrobombas BVT, armada con motor trifásico MOTORARG MT IP 55 - Clase F
- Variador de velocidad STEADY PRESS (ITALIA) refrigeración por agua
- Armado con tanque hidroneumatico de membrana fija AQUAVAREM (ITALIA)
- Incluye Colector en ACERO INOX y accesorios (esfericas, valvulas, niples, etc)
- Equipos de 2 y 3 EBBAS llevan base plegada y tablero con llave térmica y disyuntor
- Armado y listos para instalar



EQUIPOS PARA PRESURIZACION DE VELOCIDAD VARIABLE - 1 ELECTROBOMBA

MODELO	Caudal (Q) m3/h		Altura (H) mca		CANT. BOMBAS	I (A) 3~		POTENCIA	VARIADOR	Conexiones bomba		Colector Ø
	Q min	Q max	H max	H min		220V	380V			Asp.	Desc.	
EQVV-1-310-19-M/T	0,8	3,6	60	40	1	3,21	1,86	1 x 1 HP	STEADY M/T 7E	1"	1"	1"
EQVV-1-404-19-M/T	1,5	6,5	38	19	1	3,21	1,86	1 X 1 HP	STEADY M/T 7E	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
EQVV-1-406-19-M/T	1,5	6,5	56	28	1	4,56	2,64	1 X 1.5 HP	STEADY M/T 7E	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
EQVV-1-408-19-T/T	1,5	6,5	74	38	1	5,97	3,46	1 X 2 HP	STEADY M/T 12E	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
EQVV-1-802-19-M/T	5	11	20	13	1	3,21	1,86	1 X 1HP	STEADY M/T 7E	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
EQVV-1-804-19-M/T	5	11	41	26	1	5,97	3,46	1 X 2 HP	STEADY M/T 12E	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
EQVV-1-806-19-M/T	5	11	62	39	1	8,39	4,85	1 X 3 HP	STEADY M/T 12E	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
EQVV-1-808-19-T/T	5	11	83	52	1	10,96	6,34	1 X 4 HP	STEADY T/T 8E	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"

EQUIPOS PARA PRESURIZACION DE VELOCIDAD VARIABLE - 2 ELECTROBOMBA

MODELO	Caudal (Q) m3/h		Altura (H) mca		CANT. BOMBAS	I (A) 3~		POTENCIA	VARIADOR	Conexiones bomba		Colector Ø
	Q min	Q max	H max	H min		220V	380V			Asp.	Desc.	
EQVV-2-802-19-M/T	10	22	20	13	2	3,21	1,86	2 X 1 HP	STEADY M/T 7E	1 1/2"	1 1/2"	3"
EQVV-2-804-19-M/T	10	22	41	26	2	5,97	3,46	2 X 2 HP	STEADY M/T 12E	1 1/2"	1 1/2"	3"
EQVV-2-806-19-M/T	10	22	62	39	2	8,39	4,85	2 X 3 HP	STEADY M/T 12E	1 1/2"	1 1/2"	3"
EQVV-2-808-19-M-T/T	10	22	83	52	2	10,96	6,34	2 X 4 HP	STEADY T/T 8E	1 1/2"	1 1/2"	3"

EQUIPOS PARA PRESURIZACION DE VELOCIDAD VARIABLE - 3 ELECTROBOMBA

MODELO	Caudal (Q) m3/h		Altura (H) mca		CANT. BOMBAS	I (A) 3~		POTENCIA	VARIADOR	Conexiones bomba		Colector Ø
	Q min	Q max	H max	H min		220V	380V			Asp.	Desc.	
EQVV-3-802-19-M/T	15	33	20	13	3	3,21	1,86	3 X 1 HP	STEADY M/T 7E	1 1/2"	1 1/2"	4"
EQVV-3-804-19-M/T	15	33	41	26	3	5,97	3,46	3 X 2 HP	STEADY M/T 7E	1 1/2"	1 1/2"	4"
EQVV-3-806-19-M/T	15	33	62	39	3	8,39	4,85	3 X 3 HP	STEADY M/T 12E	1 1/2"	1 1/2"	4"
EQVV-3-808-19-M-T/T	15	33	83	52	3	10,96	6,34	3 X 4 HP	STEADY T/T 8E	1 1/2"	1 1/2"	4"

STEADY PRESS - VASCO

VARIADORES DE VELOCIDAD

VARIADOR DE VELOCIDAD STEADY PRESS "HUMEDO"

- Instalado en la misma cañería de la Ebba
- Variación entre 25 y 50 Hz
- Alimentación de red monofásica "M/T"
- Alimentación de red trifásica "T/T"
- Controla hasta 3 electrobombas
- Presión máxima de trabajo 10 Bar

PROTECCIONES


- Sobrecorriente / Sobretemperatura
- Falta de fase
- Trabajo en Seco
- Bloqueo por falta de uso

MADE IN ITALY

- Refrigerado por agua



MODELO	CONEXIÓN	CORRIENTE MÁXIMA (A)	HP
STEADYPRESS M/T 7E	1" x 1"	7 A - 3 x 220 V	Hasta 1.5 hp
STEADYPRESS M/T 12E	1" x 1"	12 A - 3 x 220V	Hasta 3 hp
STEADYPRESS T/T 8E	1 1/4" x 1 1/4"	8 A - 3 x 380V	Hasta 4 hp



Plaqueta electrónica, para expansión hasta 3 bombas



Interruptor de encendido



Válvula de retención y sensor de flujo, de fácil acceso

VARIADOR DE VELOCIDAD VASCO "SECO"

El variador de velocidad VASCO controla y protege a las electrobombas trabajando sobre la variación de las vueltas del motor para mantener la presión de la instalación siempre constante

FUNCIONES

- Arranque Suave
- Parada Suave
- Control de presión y caudal
- Alarmas y Reportes de fallas
- Controla hasta 3 electrobombas (1 Vel.Variable + 2 Vel.Fijas)
- Conexión hasta 8 "VASCO" (8 Vel.Variable)

PROTECCIONES

- Sobrecorriente/Baja Tensión
- Falta de fase
- Trabajo en Seco (a través de COS φ)
- IP 55

MADE IN ITALY

- Refrigerado por aire

MODELO	CORRIENTE MÁXIMA (A)	HP
VASCO 209	10 A - 1 x 220V	Hasta 1.5 hp MONO
VASCO 406	6 A - 3 x 380V	Hasta 3 hp TRIF
VASCO 409	9 A - 3 x 380V	Hasta 5.5 hp TRIF
VASCO 414	14 A - 3 x 380V	Hasta 7.5 hp TRIF
VASCO 418	18 A - 3 x 380V	Hasta 10 hp TRIF
VASCO 425	25 A - 3 x 380V	Hasta 15 hp TRIF





Veracruz 2900 (B1822BGP)
Valentín Alsina - Buenos Aires - Argentina
Tel: (011) 4135-7000 - Fax: (011) 4135-7001
info@motorarg.com.ar - www.motorarg.com.ar