



FICHA TÉCNICA



5 PACK

Electrobomba sumergible portátil





DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una familia de electrobombas sumergibles portátiles, multietapas diseñadas para pozos abiertos, cisternas o perforaciones mayores a 5" con brida de descarga en acero inoxidable.

APLICACIONES

Esta familia está diseñada para la extracción y movimiento de agua limpia. Ideales para vaciado de piletas, tanques o cisternas. Funciona como bomba de achique.

También aplicaciones en general como riegos, elevación a tanques y trasvase de reservorios, llenado de piscinas y bebederos, tanto en el ámbito doméstico, civil, industrial como agropecuario.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensión de alimentación 220V. Con ficha IRAM.
- Flotante eléctrico IP68.
- Velocidad 2850 rpm.
- Grado de protección IP68.
- Temperatura máxima del líquido 35°C.
- Máx. contenido de sólidos 150 g/m³.
- Carcasa de acero inoxidable.
- Diámetro máximo Ø 126 mm.
- Válvula de retención incorporada en la boca de descarga.
- Brida de descarga Ø 1 ¼.

CONDICIONES DE USO

- Máxima temperatura del agua: 35 °C
- PH del agua: 6 - 8.5
- Máxima inmersión: 40 mts
- Máximo sólidos en suspensión: 150 g/m³



MATERIALES


- Brida superior: Acero Inoxidable (mecanizado)
- Carcasa: AISI 304
- Impulsores: NORYL®
- Eje: AISI 420 (Hexagonal)
- Difusores: Policarbonato
- Bujes: NBR
- Sello mecánico doble: Cerámica / carbón de grafito

TABLA DE CARACTERISTICAS HIDRÁULICAS

MODELO	HP	LARGO CABLE	ETAPAS	DESC.	Altura Manométrica (m)																
					5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	75	80	85	90
5PACK 150 M r.2	1.5	20	6	1 1/4"		8	7.4	6.8	6.5	6.1	5.5	5	4.5	3.8	3	2			Caudal m3/h		
5PACK 200 M r.2	2	20	7			8	7.5	7.3	6.8	6.4	6	5.6	5.2	4.6	4	3.3	0.2				
5PACK 250 M r.2	2.5	20	8			8	7.5	7.3	7	6.7	6.4	6	5.6	5.2	4.8	4.4	3.2	2.5	0.5		

TABLA DE DIMENSIONES

MODELO	HP	DIÁMETRO MÁXIMO Ø (mm)	ALTURA TOTAL H (mm)	PESO (KG)
5PACK 150 M r.2	1.5	20	645	15.5
5PACK 200 M r.2	2	20	710	17.9
5PACK 250 M r.2	2.5	20	815	22.5

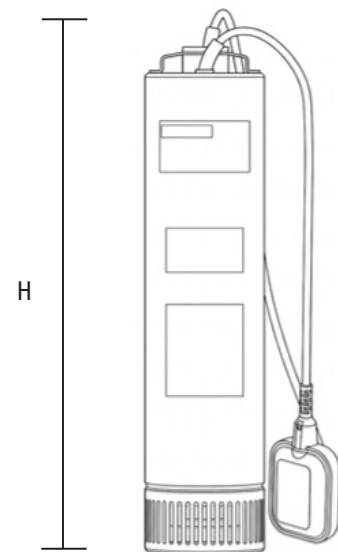



Veracruz 2900 (B182BGP)
Valentín Alsina - Buenos Aires - Argentina
Tel: (011) 4135-7000 - Fax: (011) 4135-7001
info@motorarg.com.ar