

DRT

ELECTROBOMBA PARA DESAGOTE
CON TRITURADOR



DRT

ELECTROBOMBA PARA DESAGOTE CON TRITURADOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La línea de electrobombas sumergibles portátiles trituradoras para desagote "DRT 1100 / 1300", brinda una óptima prestación hidráulica en el bombeo de aguas sucias o cargadas con sólidos en suspensión. Es apta para el bombeo en sumideros, desagües pluviales y cloacales, hospitales y clínicas, sótanos, etc, sumergiéndola directamente en el lugar a desagotar.

CARACTERÍSTICAS


- Cuerpo de bomba en acero inoxidable
- Eje en acero inoxidable
- Impulsor vortex de hierro fundido
- 5 m de cable de salida
- Sumergencia máxima 5 m
- Carcasa de bomba en hierro fundido
- Doble sello mecánico de Carburo de Silicio
- 2 POLOS (2850 rpm)

CONDICIONES DE USO

- Temperatura del fluido hasta + 35°C
- Máximo nivel de profundidad bajo el agua hasta 5 metros
- Sumergencia mínima 500 mm
- Agua con sólidos en suspensión hasta Ø 22 mm



Impulsor Vortex



Impulsor Abierto con disco ranurado de desgaste

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La línea de electrobombas sumergibles portátiles trituradoras para desagote "DRT 1500 / 2200 / 3700", brinda una óptima prestación hidráulica en el bombeo de aguas sucias o cargadas con sólidos en suspensión y fibras largas debido a su sistema de cortador axial. Es apta para el bombeo en sumideros, desagües pluviales y cloacales, hospitales y clínicas, sótanos, etc, sumergiéndola directamente en el lugar a desagotar.

CARACTERÍSTICAS

- Impulsor abierto con disco de desgaste ranurado
- Pasaje de sólidos en suspensión hasta 50 mm
- 7 m de cable de salida
- Sumergencia máxima 5 m
- Carcasa de bomba en hierro fundido
- Doble sello mecánico de Carburo de Silicio
- DRT 1500 - 2 Polos (2850 rpm)
- DRT 2200 / 3700 - 4 Polos (1450 rpm)
- Opcional sistema de anclaje DRT 1500 / 2200 / 3700 (instalación fija)

CONDICIONES DE USO

- Temperatura del fluido hasta + 35°C
- Máximo nivel de profundidad bajo el agua hasta 5 metros
- Sumergencia mínima 400 mm
- Agua con sólidos en suspensión hasta Ø 50 mm



CURVAS DE RENDIMIENTO

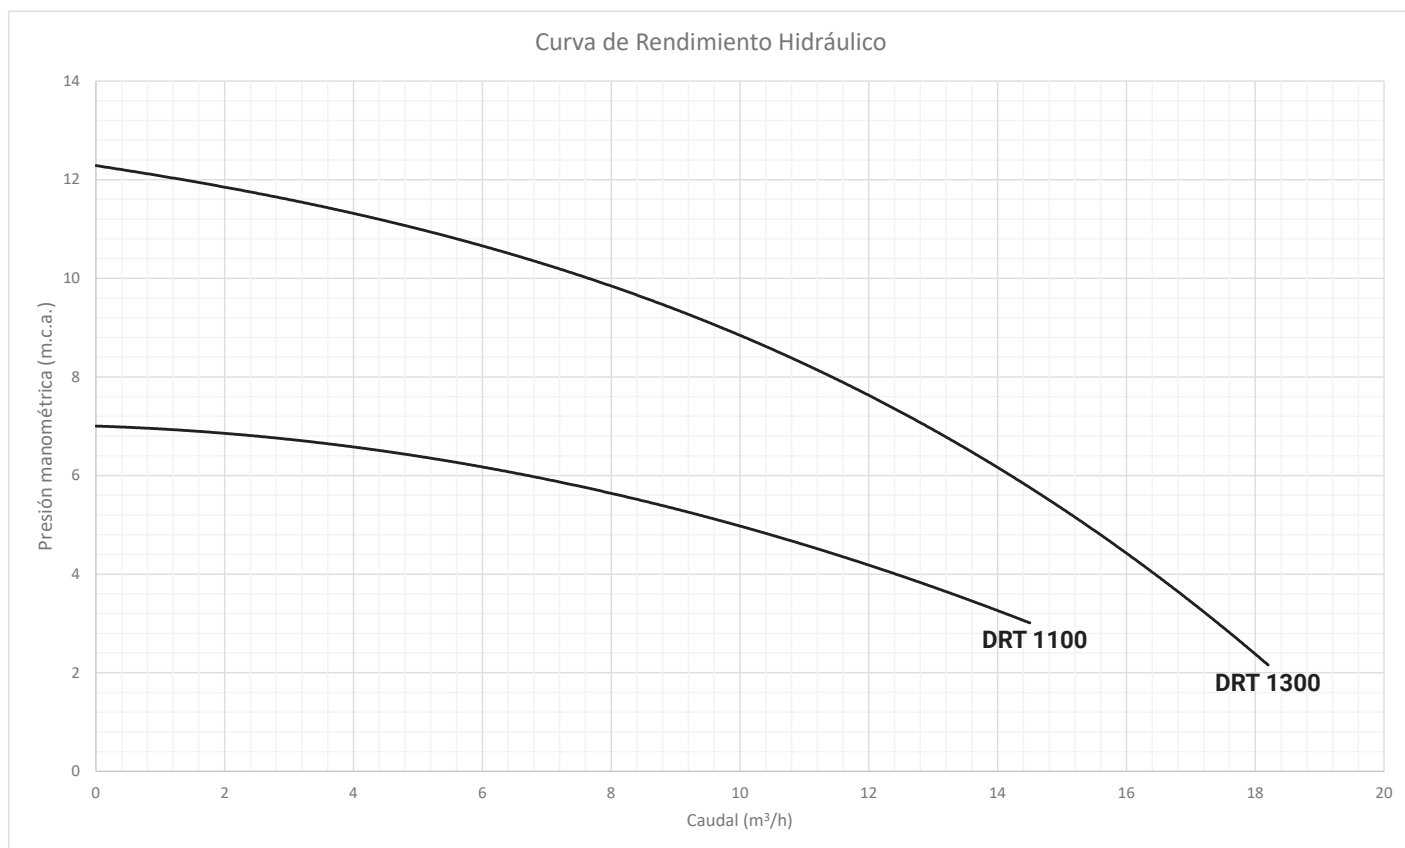


TABLA DE PRESTACIONES 50Hz

MODELOS	HP	ALTURA MANOMETRICA (metros)														Desc.	Ø Pasaje Sólidos (mm)	Mínimo nivel de agua uso continuo (mm)	Peso Kg
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16				
DRT 1100 M	1,5		14,5	12,5	9,8	6,8	1									2"	22,5	470	24
DRT 1300 M	1,75	18,2	17,6	16,5	15,2	14,1	13,2	11,5	9,5	7,5	5	2				2"	22,5	500	22,8
DRT 1300 T	1,75	18,2	17,6	16,5	15,2	14,1	13,2	11,5	9,5	7,5	5	2				2"	22,5	500	22,8

MOTORARG S.A. se reserva el derecho a cambiar y/o modificar los valores del presente folleto sin previo aviso. Estos valores son orientativos.

DRT

ELECTROBOMBA PARA DESAGOTE CON TRITURADOR

CURVAS DE RENDIMIENTO

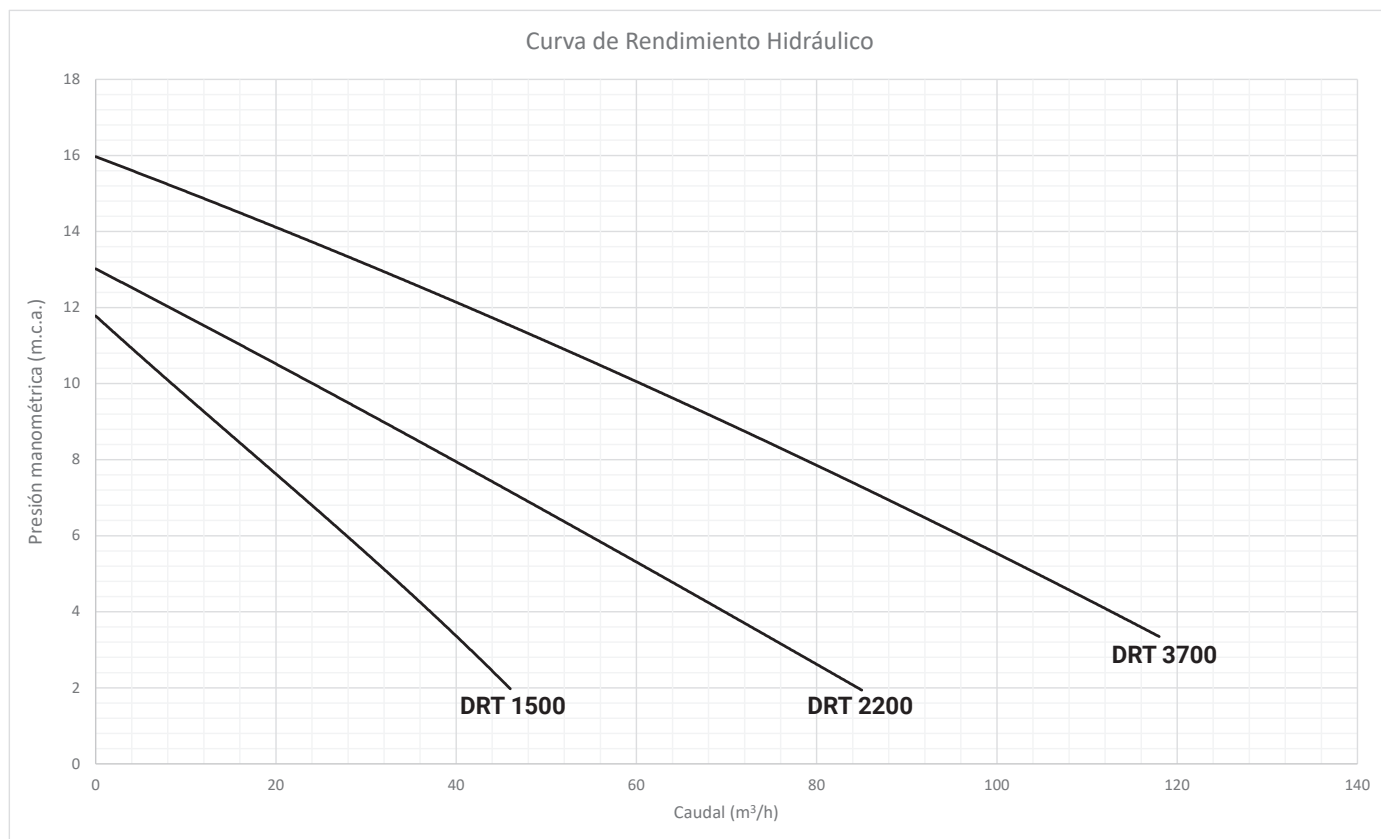


TABLA DE PRESTACIONES 50Hz

MODELOS	HP	ALTURA MANOMETRICA (metros)														Desc.	Ø Pasaje Sólidos (mm)	Mínimo nivel de agua uso continuo (mm)		Peso Kg
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16			Sin anclaje	Con Anclaje	
DRT 1500 T	2	46	41,5	37	32,5	28	23	18,5	13,1	8,1	3,9	0	Caudal (m³/h)			3"	50	450	490	42
DRT 2200 T	3	85	77	69	62	55	47,9	40	32	24	15,4	8	0			3"	50	605	645	67
DRT 3700 T	5,5		118	112	106	98	89	80	70	60	50	40	30	20	10	4"	50	615	655	77

MOTORARG S.A. se reserva el derecho a cambiar y/o modificar los valores del presente folleto sin previo aviso. Estos valores son orientativos.