

FICHA TÉCNICA



FS
FILTROS PARA
PISCINA


La línea de **filtros FS** se caracteriza por su **máxima eficiencia en filtrado de agua en piletas residenciales**. Se destaca por su **válvula de 6 vías** con opción de filtrado, retrolavado, enjuague, desagüe y recirculación de agua. Debido a su material, posee alta resistencia a la corrosión y rayos UV. Además, su diseño garantiza un **flujo equilibrado y suave** para una operación de alta velocidad con máxima eficiencia de filtrado.

CARACTERÍSTICAS

- **Válvula de 6 vías** para las operaciones de filtrado, retrolavado, enjuague, desagüe y recirculación.
- Abrazadera bisagra con un solo tornillo para un **fácil mantenimiento**.
- Conexiones de 50 mm para pegar.
- Visor transparente de retro lavado, permite la visualización del agua cuando el filtro está operando en las posiciones retro lavar, enjuague y drenaje.
- **Manómetro** para la indicación de la presión interna del filtro. Se puede colocar base opcional para mejorar su estabilidad.
- Base opcional.

CONDICIONES DE USO

- Se recomienda el uso de carga filtrante Filterball, ya que retiene partículas de hasta 3 micrones.
- Se puede usar arena de cuarzo para filtros mayores a 19".
- Carga filtrante: arena, granulometría 0,45 - 0,56 mm

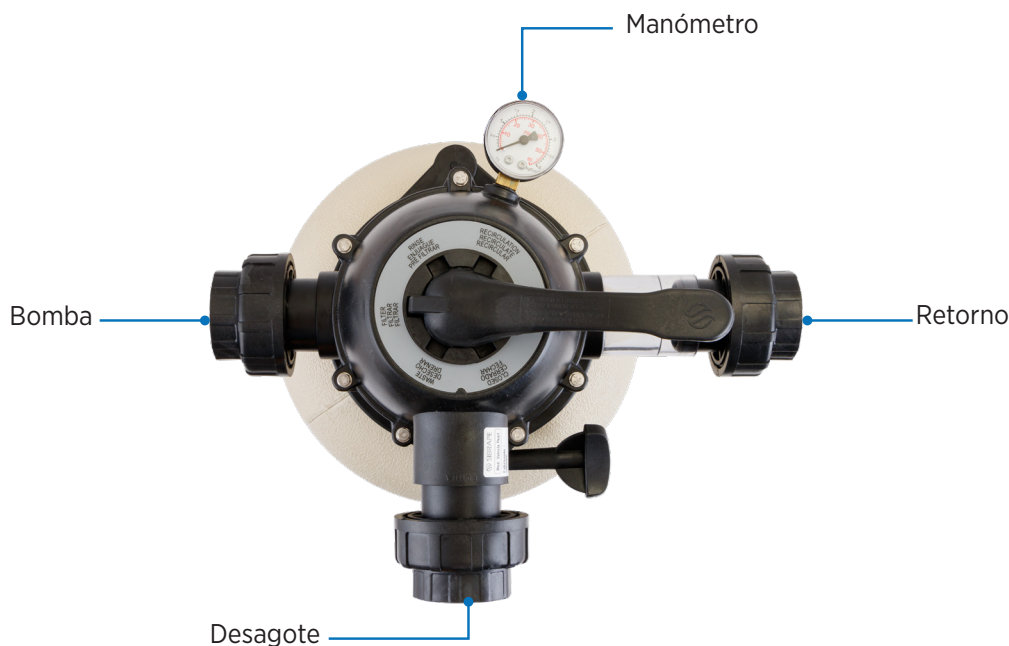

PRESTACIONES

MODELO	Ebba Recomendada	Max. Presión	Arena Requerida (KG)	FILTERBall Sugerido (1x700gr)	DIAMETRO FILTRO (m)	SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)	VOLUMEN DE FILTRACIÓN (GPM)	VOLUMEN DE FILTRACIÓN (m ³ /h)	
								6	8
FS-40	Mini POOL 33	50	25	1	0,34	0,09	17	22	30
FS-50	Mini POOL 50	50	50	2	0,41	0,13	28	38	51
FS-75	Mini POOL 75	50	100	4	0,51	0,20	43	59	78
FS-100	Mini POOL 100	50	150	6	0,61	0,29	63	86	114

DIMENSIONES

MODELO	DIMENSIONES (mm)				
	A	B	C	D	E
FS-40	594	668	789	889	306
FS-50	672	746	867	967	380
FS-75	733	807	928	1028	479
FS-100	815	889	1010	1110	585

