

RCL / RCL-S

ELECTROBOMBAS RECIRCULADORA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La línea de electrobombas RCL está diseñada para recircular agua caliente en sistemas de calefacción como calderas, losas radiantes y radiadores, y sistemas de refrigeración en instalaciones de aire acondicionado. Son Intercambiables en calderas con bombas importadas que mantienen las mismas dimensiones.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo en fundición de hierro
- Eje en cerámica
- Bujes en CERÁMICA
- Protector térmico incorporado
- Motor con 3 velocidades de regulación
- Aislación clase H – IP 44

CONDICIONES DE USO

- Temperatura del fluido +2°C hasta +110°C}
- Temperatura ambiente hasta +40°C
- Porcentaje máximo de glicol hasta 50%



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La línea de electrobombas RCL-S está diseñada para recircular agua caliente en sistemas "abiertos" de calefacción sanitaria.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo en Bronce
- Eje en cerámica
- Bujes en CERÁMICA
- Protector térmico incorporado
- Motor con 3 velocidades de regulación
- Aislación clase H – IP 44

CONDICIONES DE USO

- Temperatura del fluido +2°C hasta +110°C}
- Temperatura ambiente hasta +40°C
- Porcentaje máximo de glicol hasta 50%



CURVA DE RENDIMIENTO

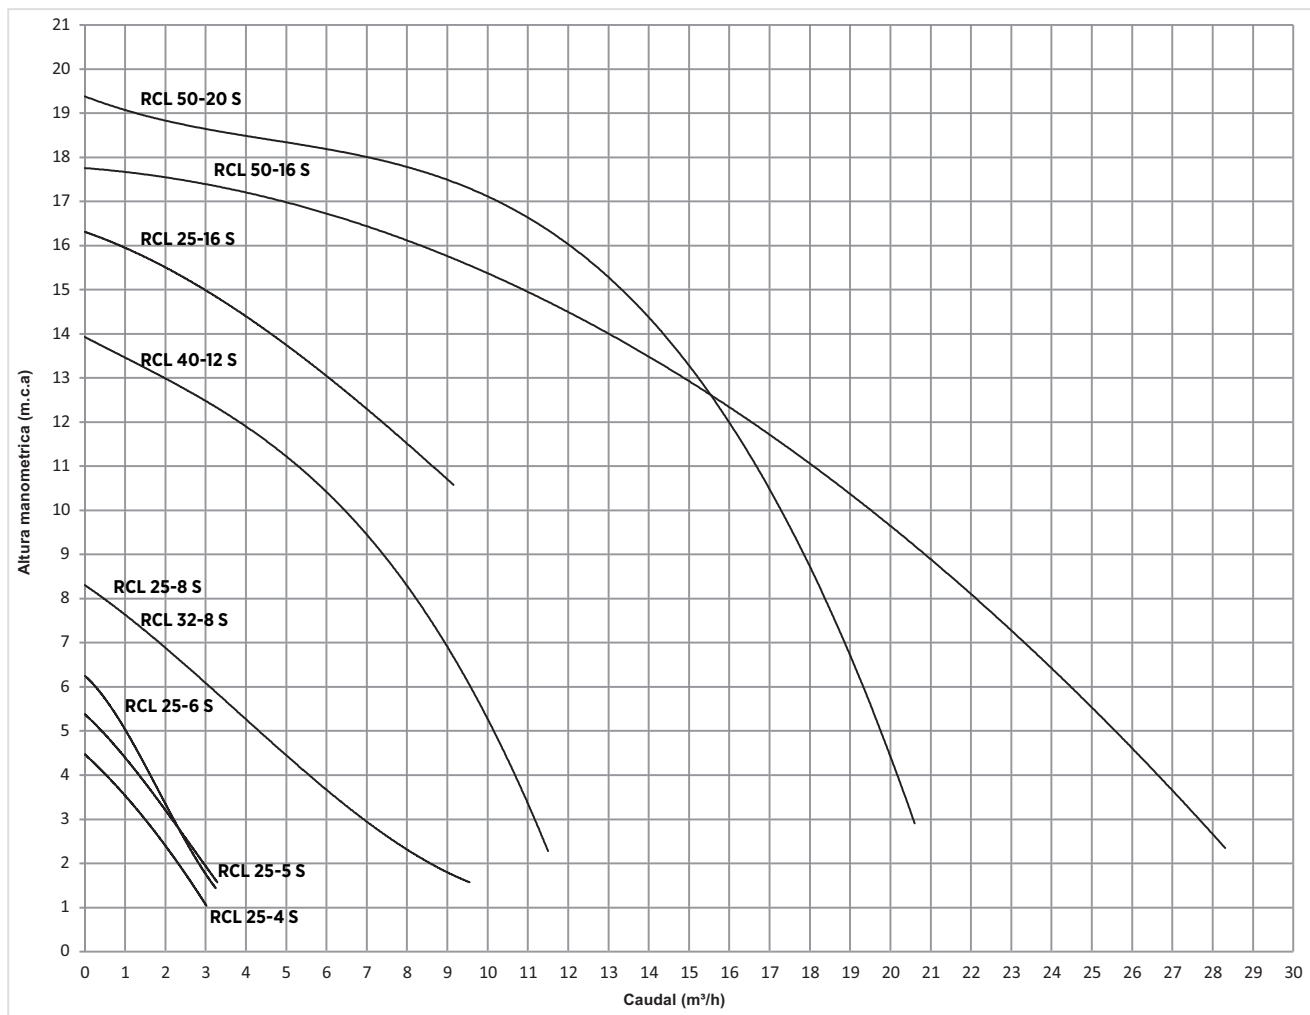


TABLA DE PRESTACIONES

MODELOS	W	ALTURA MANOMETRICA (metros)																			BOCAS ASP. X DESC.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	
RCL 25-4 S	64	3	2,3	1,5	0,5																	1 1/2" X 1/2"	
RCL 25-5 S	84		3	2,2	1,3	0,4																Caudal m³/h	1 1/2" X 1/2"
RCL 25-6 S	100		2,8	2,2	1,6	1,0	0,3															1 1/2" X 1/2"	
RCL 25-16 S	700											8,6	7,4	6	4,6	3,0	0,9					2" X 2"	
RCL 25-8 S	245		8,6	6,9	5,6	4,3	3,1	1,8	0,5													1 1/2" X 1/2"	
RCL 32-8 S	245		8,6	6,9	5,6	4,3	3,1	1,8	0,5													2" X 2"	
RCL 40-12 S	500			11,2	10,7	10,2	9,6	8,9	8,2	7,4	6,4	5,3	3,8	2								2" X 2"	
RCL 50-16 S	1300			27,6	26,6	25,6	24,5	23,4	22,1	20,8	19,5	18,1	16,5	14,8	13	10,9	8,4	5				2" X 2"	
RCL 50-20 S	1300			20,5	22	19,8	19,3	18,8	18,4	17,8	17,3	16,6	16	15,2	14	13,3	12	10	7	1,2		2" X 2"	

MOTORARG S.A. se reserva el derecho a cambiar y/o modificar los valores del presente folleto sin previo aviso. Estos valores son orientativos.

RCL -S

ELECTROBOMBAS RECIRCULADORAS

CURVA DE RENDIMIENTO

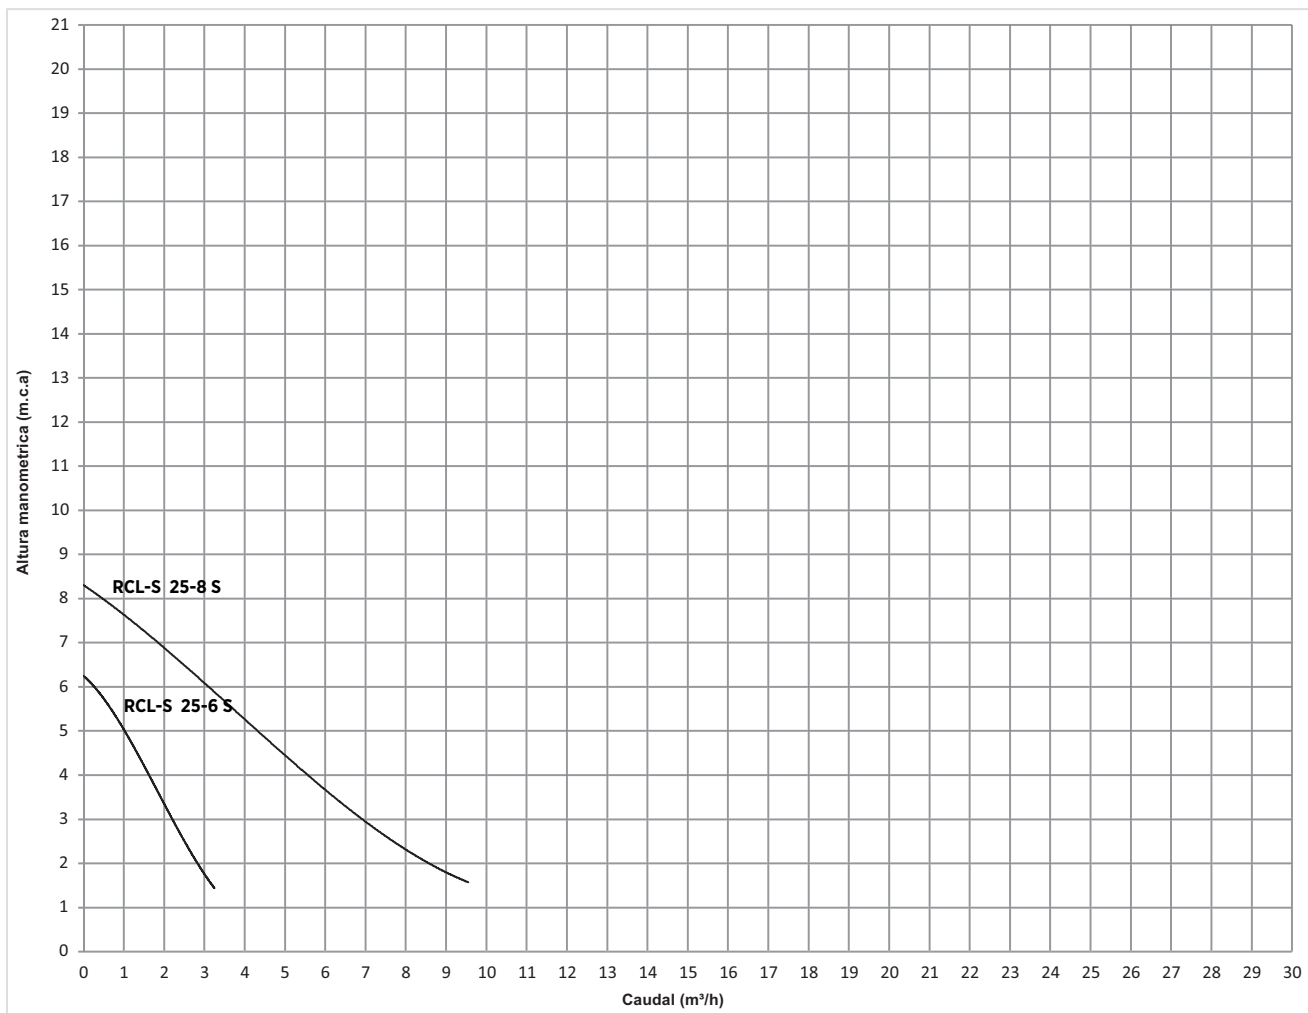


TABLA DE PRESTACIONES

MODELOS	W	ALTURA MANOMETRICA (metros)																				BOCAS ASP. X DESC.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
RCL-S 25-6 S	100		2,8	2,2	1,6	1,0	0,3																1 1/2" X 1/2"
RCL-S 25-8 S	245		8,6	6,9	5,6	4,3	3,1	1,8	0,5														1 1/2" X 1/2"

MOTORARG S.A. se reserva el derecho a cambiar y/o modificar los valores del presente folleto sin previo aviso. Estos valores son orientativos.



Veracruz 2900 (B1822BGP)
 Valentin Alsina - Buenos Aires - Argentina
 Tel: (011) 4135-7000 - Fax: (011) 4135-7001
 E-mail: info@motorarg.com.ar - www.motorarg.com.ar