

TOP MULTI-TECH

Electrobombas sumergibles multicelulares automáticas



Agua limpia



Utilizo doméstico



Utilizo civil

**AUTOMATIC
START & STOP**



CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal hasta **120 l/min** (7.2 m³/h)
- Altura manométrica hasta **42 m**
- Presión de arranque: **1.5 bar**

LIMITES DE UTILIZO

- Profundidad máxima de utilizo hasta **5 m**
- Altura máxima entre la bomba y el punto de servicio **10 m**
- Temperatura máxima del fluido hasta **+40 °C**
- Nivel de vaciado máximo hasta **22 mm** del fondo
- Funcionamiento continuo **S1**

EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD

Se suministra completa de:

- cable de alimentación de longitud **10 m**
- Dispositivo electrónico interno para el arranque (a la apertura del grifo) y la parada (al cierre del grifo) de la electrobomba
- conexión roscada **1 1/4"** (impulsión)
- conexión para manguera **Ø 35 mm**

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



CERTIFICACIONES

Empresa con sistema de gestión certificado DNV
ISO 9001: CALIDAD
ISO 14001: AMBIENTE Y SEGURIDAD



UTILIZOS E INSTALACIONES

Las electrobombas **TOP-MULTI-TECH** son aconsejables para bombear **agua limpia** y líquidos químicamente no agresivos para los materiales con los cuáles está hecha la bomba.

Por su elevado rendimiento y fiabilidad son aptas para el abastecimiento hídrico doméstico de tinas, depósitos o pozos relativamente profundos, para la extracción de aguas de lluvia de cisternas, para regar a mano o alimentar una instalación de riego, etc.

El dispositivo electrónico integrado permite de arrancar o detener la electrobomba de forma automática, abriendo o cerrando el grifo.

PATENTES - MARCAS - MODELOS

- Patente Pendiente n° VR2014A000217
- Marca registrada n° 0001334477 TOP MULTI®

EJECUCION BAJO PEDIDO


- Otros voltajes o frecuencia 60 Hz

GARANTIA

2 años según nuestras condiciones generales de venta

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz n= 2900 rpm

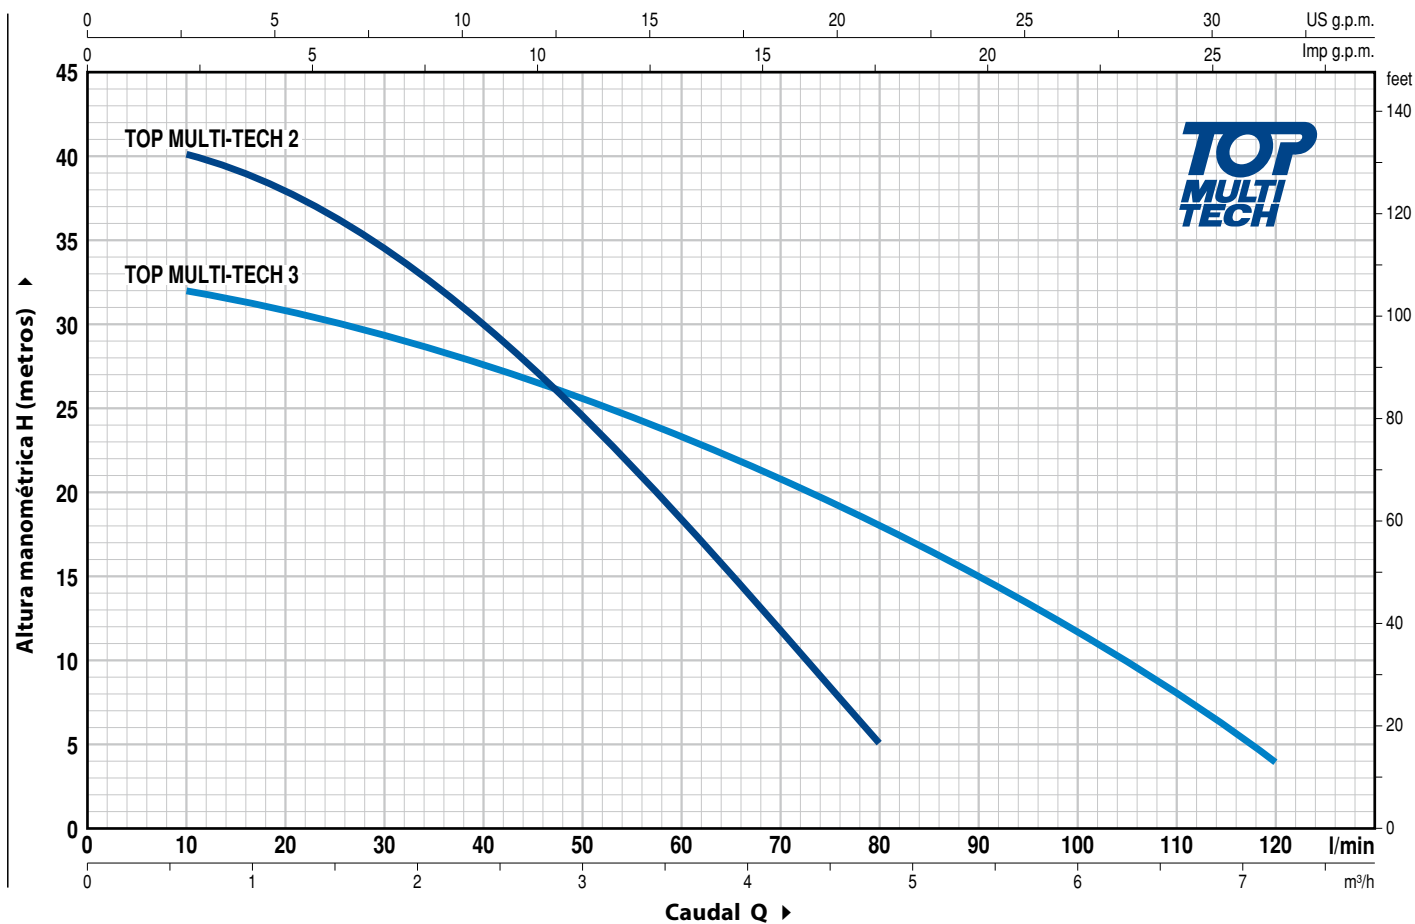


MODELO Monofásica	POTENCIA (P ₂)		Q	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2
	kW	HP		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
TOP MULTI-TECH 2	0.55	0.75	H metros	42	40	38	34	30	24	18	11.5	5				
TOP MULTI-TECH 3	0.55	0.75		33	32	31	29.5	28	25.5	23	20.5	18	15	12	8	4

Q = Caudal H = Altura manométrica total


Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO9906 Grado 3B.

TOP MULTI-TECH

POS.	COMPONENTE	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS				
1	CUERPO DE IMPULSION	Tecnopolímero cargado con fibra de vidrio				
2	CUERPO BOMBA Y REJILLA DE ASPIRACION	Tecnopolímero cargado con fibra de vidrio				
3	CAMISA MOTOR	Acero inoxidable AISI 304				
4	RODETES	Noryl FE1520PW				
5	DIFUSORES	Noryl FE1520PW con anillos antidesgaste				
6	EJE MOTOR	Acero inoxidable EN 10088-3 - 1.4104				
7	DISPOSITIVO ELECTRONICO	Las TOP MULTI-TECH están dotadas de un dispositivo electrónico interno que arranca la electrobomba cuando se manifiesta una disminución de presión en la instalación por debajo de 1.5 bar (ej. Cuando se abre un grifo) y la detiene cuando el flujo baja por debajo de los 3 litros al minuto. Protege la bomba: – contra el funcionamiento en seco; – contra los arranques demasiado frecuentes; – contra el bloqueo: después de largos periodos de inactividad de la bomba, el dispositivo electrónico arranca la electrobomba cada 48 horas por un tiempo de 10 segundos.				
8	DOBLE SELLO MECANICO CON CAMARA DE ACEITE INTERPUESTA					
	Sello	Eje	Posición	Materiales		
	<i>Modelo</i>	<i>Diámetro</i>		<i>Anillo fijo</i>	<i>Anillo móvil</i>	<i>Elastómero</i>
	STA-13R	Ø 13 mm	Lado motor	Cerámica	Grafito	NBR
	STA-12R SIC	Ø 12 mm	Lado bomba	Cerámica	Carburo de silicio	NBR
9	RODAMIENTOS 6202 ZZ - C3 / 6201 ZZ					
10	CONDENSADOR					
	Capacidad					
	(230 V o 240 V)		(110 V)			
	12.5 µF 450 VL		25 µF - 250 VL			
11	MOTOR ELECTRICO					
	TOP MULTI-TECH: monofásica 230 V - 50 Hz con protección térmica incorporada en el bobinado.					
	– Aislamiento: clase F					
	– Protección: IP X8					
12	CABLE DE ALIMENTACIÓN					
	De tipo "H07 RN-F" con conector Schuko					
	Longitud estándar 10 metros					
13	CONEXION ROSCADA					
	Conexion roscada 1¼"					
14	VIROLA Y CONECTOR PARA MANGUERA					
	Conector para manguera Ø 35 mm					

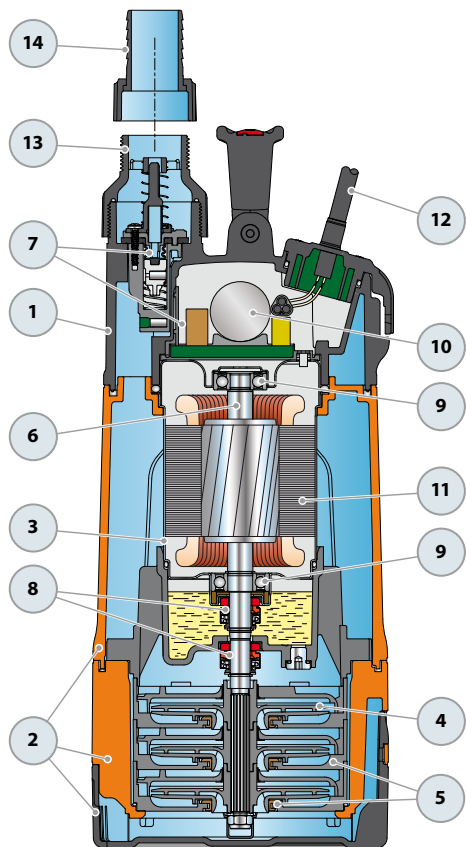

DIMENSIONES Y PESOS

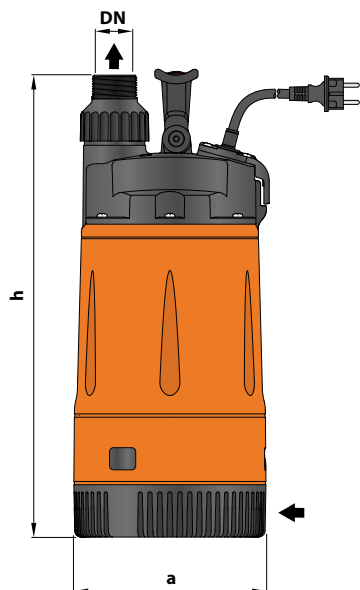

MODELO	BOCA	Nº ETAPAS	DIMENSIONES mm		kg
Monofásica	DN		a	h	
TOP MULTI-TECH 2	1 1/4"	3	178	428	9.5
TOP MULTI-TECH 3					

CONSUMO EN AMPERIOS

MODELO	TENSION	
Monofásica	230 V	110 V
TOP MULTI-TECH 2	3.4 A	6.8 A
TOP MULTI-TECH 3	3.6 A	7.2 A

PALETIZADO

MODELO	PARA GRUPAJE	PARA CONTAINER
Monofásica	nº bombas	nº bombas
TOP MULTI-TECH 2	60	80
TOP MULTI-TECH 3	60	80

Instalación típica

